



DEEBOT **10**

Kasutusjuhend

## Tähtsad ohutusjuhised

### TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

### LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.
4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdnud tarvikuid.
5. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab laadimisjaamal märgitud toitepingele.
6. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
7. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja dokkimisjaama. Mitelaetavate patareide kasutamine on keelatud.
8. Ärge kasutage seadet, kui tolmuahuti ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
9. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid

esemeid.

10. Ärge kasutage väga kuumas või külmas keskkonnas (alla  $-5^{\circ}\text{C}$  või üle  $40^{\circ}\text{C}$ ).
11. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
12. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
13. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
14. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
15. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
16. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
17. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
18. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega dokkimisjaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
19. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
20. Ärge kasutage dokkimisjaama, kui see on kahjustatud. Kui vooluvarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
21. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või dokkimisjaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
22. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
23. Enne dokkimisjaama hooldamist või puhasta-

mist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmata.

24. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade dokkimisjaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
25. Enne seadme utiliseerimist tuleb kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt eemaldada ja utiliseerida seadme aku.
26. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
27. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
28. Kui dokkimisjaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
29. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. ECOVACS ROBOTICS ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
30. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja

eraldage dokkimisjaam vooluvõrgust.

32. **HOIATUS!** Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2118 või eraldi tarvikuna müüdavad mudelit CH2117.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa.

Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

### **Seadme värskendamine**

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati.

Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

	Klass II
	Lühisekindel ohutisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega vooluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool

## EL-i riikide puhul

EL-i vastavusdeklaratsiooni teabe leiate aadressilt <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Toote õige utiliseerimine


See märgistus tähistab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi antud toodet utiliseerida koos teiste olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustatavate võimalike kahjude vältimiseks käideldes jäätmeid vastutustundlikult, edendades materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskäitlust. Kasutatud seadme taaskäitlemiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad saavad toote ohutult taaskäidelda.

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitse-seaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööandja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.


## Pakendi sisu




Robot



Dokkimisjaam




Toitejuhe




Õhuvärskendaja  
(eelpaigaldatud)




OZMO™ Pro 3.0  
Võnkuv lapiga puhastamise  
süsteem



Pestav puhastuspadi  
(eelpaigaldatud)



Ühekordselt kasu-  
tatavad puhastus-  
padjad



Kaks külgharja



Kummikorgid  
(1 paar)





Kasutusjuhend



Mitmeotstarbeline  
puhastustööriist


## Toote kirjeldus

### Robot

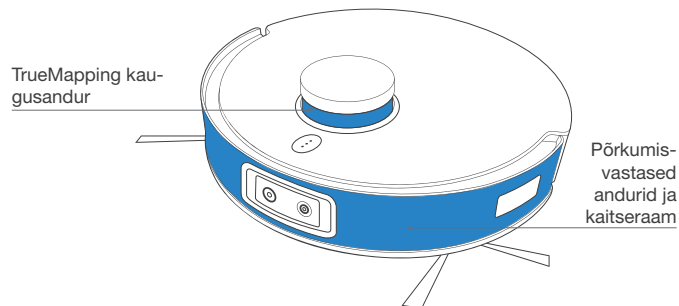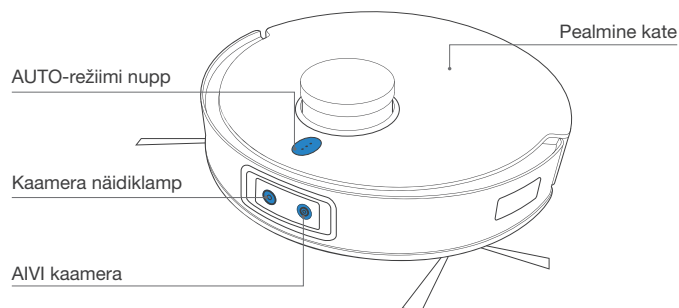


**Märkus.** joonised on ainult illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda. Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.


\* Õhuvärskendajaga sobivat õhuvärskendus kapslit müüakse eraldi. Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.

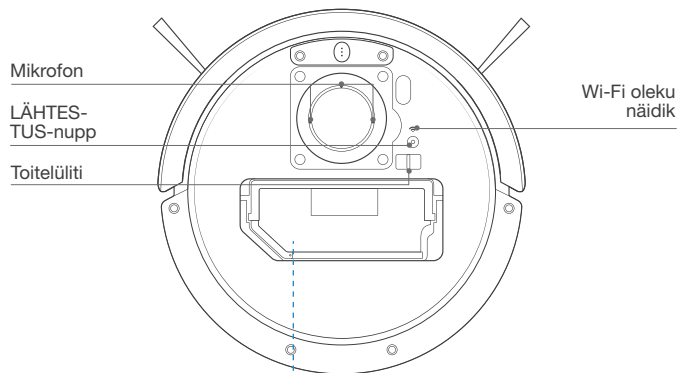


## Tolmukast

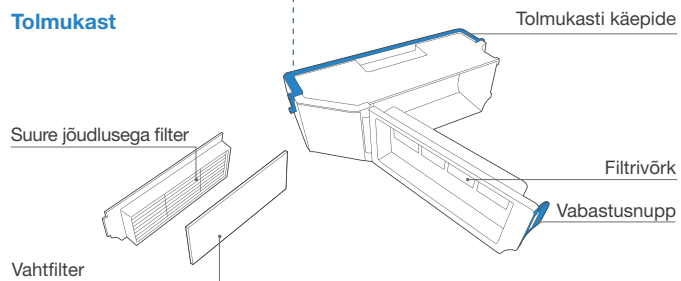


## Alt vaade

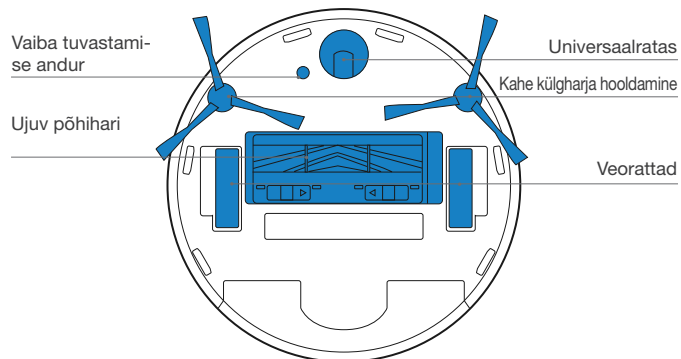


## Kukkumise vastased andurid

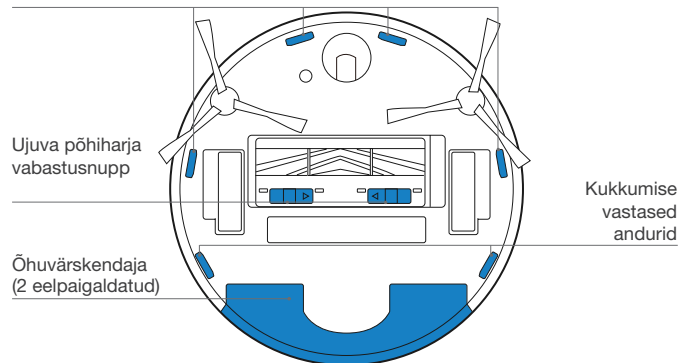

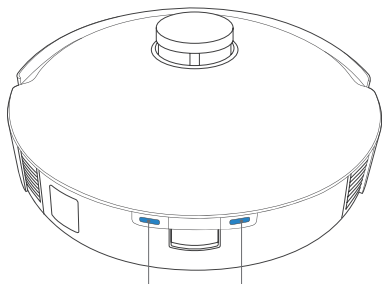


## Dokkimisjaam

Laadimiskontaktid



## OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem

Veepaak




Vee sisselaskeava

Veepaagi vabastamise nupp


Kummikorkide avad

Toitejuhtme kerimistugi



## Õhuvärskendaja (eelpaigaldatud)


Õhuvärskendaja




Kapslihoidja

Vabastusnupp

Toitejuhe




## Märkused enne puhastamist



Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli, näiteks toolid, oma kohale.



Veenduge esimese kasutamise ajal, et iga ruumi uks oleks avatud, et DEEBOT saaks korralikult maja üle vaadata.



Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke.



Jälgige, et kõik puhastatavad alad oleksid hästi valgustatud, et AIVI kaamera saaks korralikult töötada. Koristamise tõhususe tagamiseks kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt igasugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid jms.



Puhastage AIVI kaamerat ja TrueMapping kaugusandurit puhta lapiga; vältige pesuvahendite või puhastuspihustite kasutamist.



Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.




Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, ja ärge blokeerige AIVI kaamerat.

## Kiire algus

**Enne DEEBOTI kasutamist eemaldage DEEBOTILT ja dokkimisjaamalt kõik kaitsekiled või -ribad.**

**Paigaldage kaks külgharja**

Veenduge, et kahe külgharja värv vastab paigalduspesa värvile.

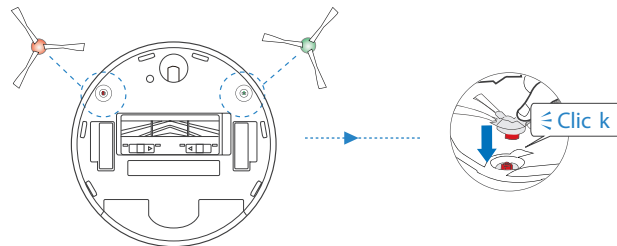

## Rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on soovitatav juhtida oma DEEBOTit rakendusega ECOVACS HOME.

**Enne alustamist veenduge järgnevas.**

- Teie mobiiltelefon on ühendatud Wi-Fi-võrku.
- Teie ruuteril on lubatud 2,4 GHz sagedusriba raadiosignaali.
- DEEBOTil asuv Wi-Fi-näidik vilgub aeglaselt.



### Wi-Fi näidiklamp

	Vilgub aeglaselt	Wi-Fist lahti ühendatud või ootab Wi-Figa ühendamist
	Vilgub kiirelt	Wi-Figa ühendamine
	Pöleb	Wi-Figa ühendatud

## Wi-Fi-ühendus

Veenduge enne Wi-Fi seadistamist, et DEEBOT, mobiiltelefon ja Wi-Fi-võrk vastavad järgmistele nõudmistele.

### Nõudmised DEEBOTile ja mobiiltelefonile

- DEEBOT on täis laetud ja DEEBOTi toitelüliti on sisse lülitatud.
- Wi-Fi olekulamp vilgub aeglaselt.
- Lülitage mobiiltelefoni mobiilandmeside välja (võite pärast seadistamist selle uuesti sisse lülitada).

### Nõudmised Wi-Fi-võrgule


- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPN-i (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WPA ja WPA2, mis kasutavad TKIP, PSK, AES/CCMP krüpteerimist.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeri-va asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repiiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.

Pärast Wi-Fi-ga ühendamist lülitub DEEBOT võrku ühendatud ooterežiimi, kui 10 minuti jooksul pole saadud ühtegi sisendsignaali.

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, hääljuhtimine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseaded ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) allalaadimist ja kasutamist. Enne kui saame töödelda teie põhi- ja vajalikku teavet ja võimaldada teil toodet kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga. Kui te meie privaatsuspoliitikaga ja kasutajalepinguga ei nõustu, ei ole kõiki meie eelnimetatud intelligentseid funktsioone võimalik rakenduses ECOVACS HOME teostada, kuid teil on jätkuvalt võimalik kasutada selle toote põhifunktsioone seadme käsitsi käitamiseks.

## DEEBOTI laadimine


### 1 Ühendage toitejuhe

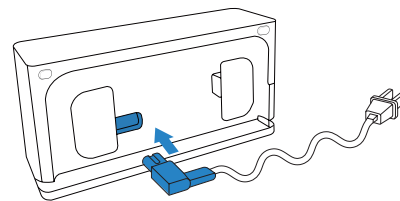

### 2 Dokkimisjaama asukoht


Märkus. Ärge asetage dokkimisjaama vaibale.

Asetage dokkimisjaam vastu seina ja suuremal arvul ruumides, et robot leiaks suuremas või keerukamas majapidamises lihtsamalt tee enda laadimiseks.

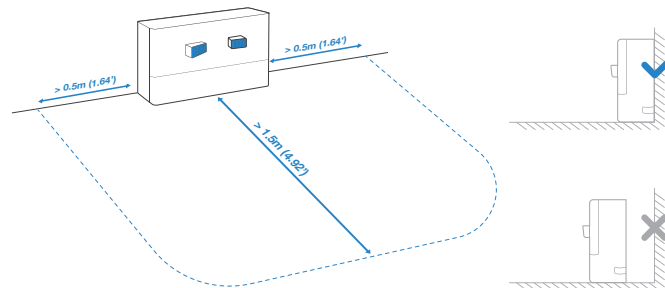


### 3 Sisestage kummikorgid (ääreliistuga seinte puhul)

Eemaldage kummikorkide otsast kleebised ja sisestage kummikorgid (liimiga pool ees) avadesse.

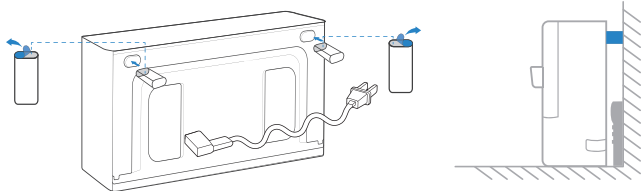


### 4 Lülitage toide SISSE

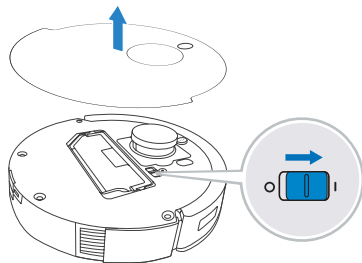

**Märkus. I = SEES, O = VÄLJAS**

Välja lülitatud DEEBOTIT ei saa laadida.

### 5 Laadige DEEBOTIT

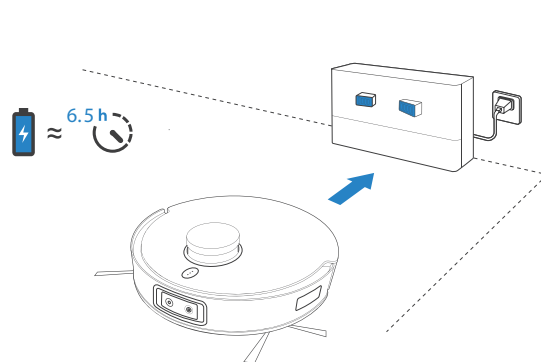

Veenduge, et DEEBOT alustab puhastamist jaama juurest. Ärge liigutage puhastamise ajal jaama. Pärast puhastamise lõppu on soovitatav puhastuspadid eemaldada ja asetada DEEBOT käsitsi jaama.

Põranda kahjustamise vältimiseks on soovitatav kasutada veekindlat matti.

Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.

# DEEBOTI kasutamine


Esimest korda puhastamisel veenduge, et DEEBOT oleks täis laetud.


**Esmasel puhastamisel:**


1. Paigaldage kindlasti õhuvärskendaja, et luua rakenduses ECO-VACS kodu kaart sh vaibapiirkond.
2. Veenduge, et DEEBOT on täis laetud.
3. Jälgige DEEBOTIT ja probleemide tekkimise korral abistage teda.

## 1 Käivitamine


Paigaldage õhuvärskendaja

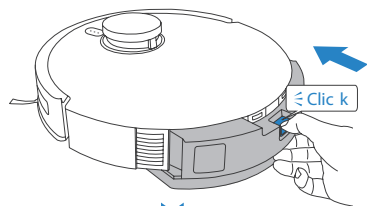

Puudutage 




## 2 Paus/äratus



**Märkus.** Roboti juhtpaneel kustub, kui robot on olnud mõned minutid peatatud. Roboti äratamiseks vajutage DEEBOTIL AUTO-režiimi nuppu.

## 3 Tagasi laadima

Puudutades 3 sekundi vältel nuppu , saadetakse DEEBOT tagasi dokkimissjaama.

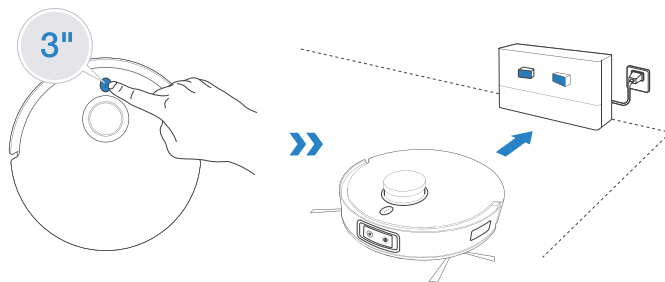


# OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem

## Märkus.


1. Paigaldage põrandate küürimiseks OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem.
2. Enne OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteemi paigaldamist veenduge, et kontaktid oleksid täiesti kuivad.
3. Vältige OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteemi kasutamist vaibal.
4. Parema puhastustulemuse saamiseks on soovitatav puhastuspatja enne kasutamist leotada ja seejärel kuivaks väänata.

## 1 Lisage vett




- \* OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteemi kasutusea pikendamiseks on soovitatav kasutada puhastatud või ECOVACS DEEBOT puhastuslahust. Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.
- \* Ärge leotage OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi vees.


## 2 Kuivatage põhjalikult kontaktid

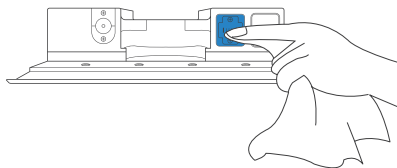

## 3 Paigaldage OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamissüsteem

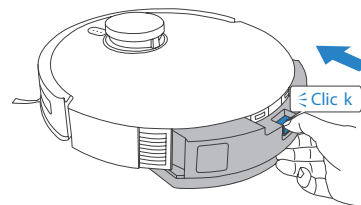


## 4 Puhastamisega alustamine

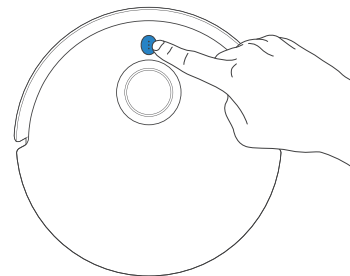


# Õhuvärskendaja

1 Paigaldage õhuvärskenduskapsel (müüakse eraldi)



2 Paigaldage õhuvärskendaja

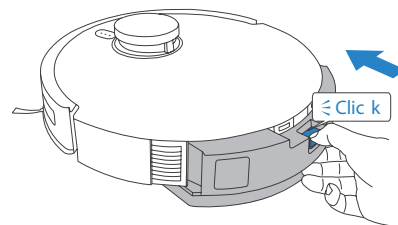

# Regulaarne hooldamine

DEEBOTI tipps seisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.

Roboti osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Õhuvärskenduskapsel (müüakse eraldi)	/	Iga 2 kuu möödudes
Pestav puhastuspadi	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Ühekordselt kasutatav puhastuspadi	Pärast iga kasutamist	Vahetage pärast iga kasutamist
kahe külgharja hooldamine	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Ujuv põhihari	Kord nädalas	Iga 6-12 kuu möödudes
Vahtfilter / suure jõudlusega filter	Kord nädalas	Iga 3-6 kuu möödudes
AIVI kaamera TrueMapping kaugusandur Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitseraam Laadimiskontaktid	Kord nädalas	/
Tolmukast	Kord kuus	/
Dokkimisjaam	Kord kuus	/


Enne hooldamist ja puhastamist tuleb DEEBOT VÄLJA lülitada ja dokkimisjaam vooluvõrgust lahti ühendada.

Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

**Märkus.** ECOVACS toodab erinevaid asendusosi ja kinnitusi. Vahetusosade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.


# OZMO™ Pro 3.0 võnkuva lapiga puhastamise süsteemi hooldamine

## 1 Eemaldage OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem

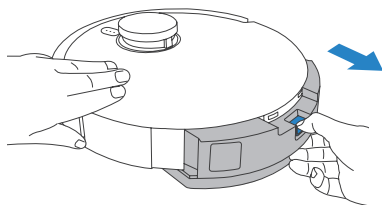


\* Kui DEEBOT on lapiga puhastamise lõpetanud, tühjendage paak.

## 2 Pühkige OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamissüsteemi

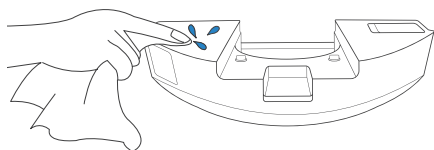


\* Pühkige OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi puhta ja kuiva lapiga. Ärge leotage vees.

## 3 Pestav puhastuspadi

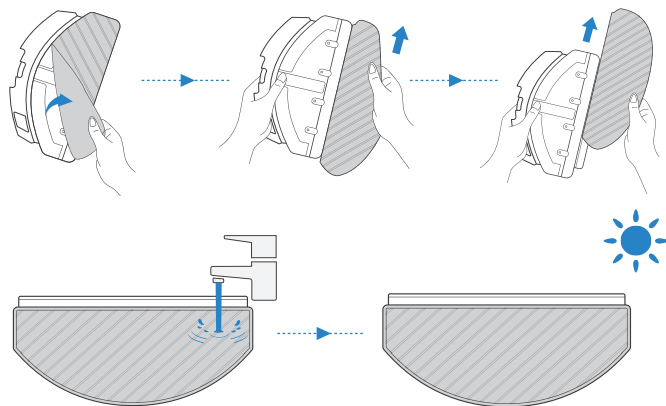

## 4 Ühekordselt kasutatav puhastuspadi

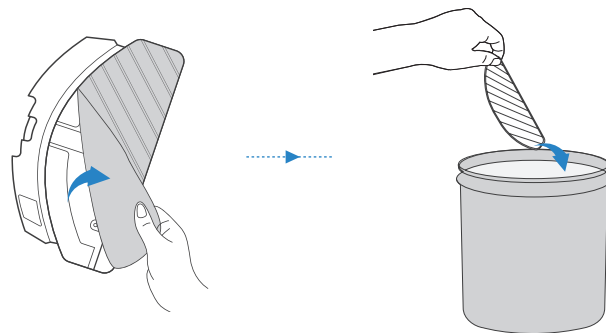


## Tolmukasti ja filtrite hooldamine


1




2

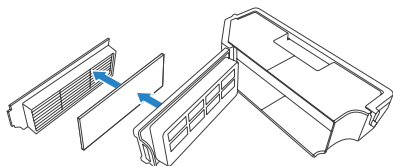

3

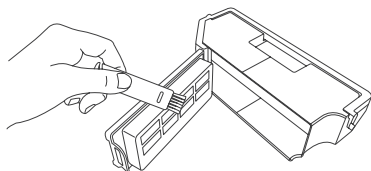


4

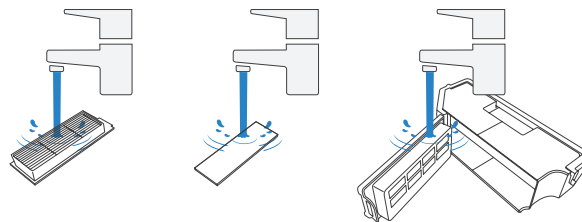

### Märkus.




1. Loputage ülal näidatud moel veega.
2. Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrme ega harja.

5





# Ujuva põhiharja ja kahe külgharja hooldamine

## Ujuv põhihari






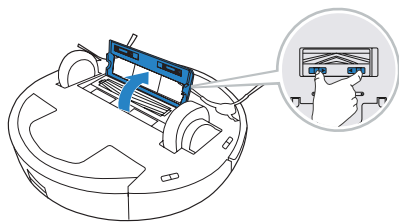


## kahe külgharja hooldamine

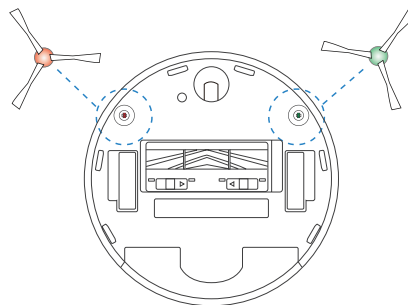

## Teiste osade hooldamine

**Märkus.** Pühkige osad puhta, kuiva lapiga. Vältige puhastusspreide ja pesuainete kasutamist.

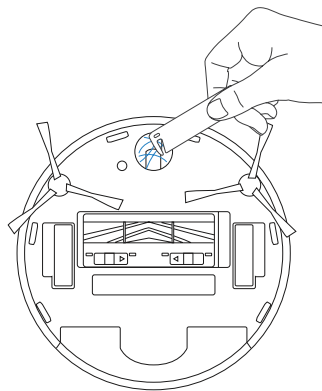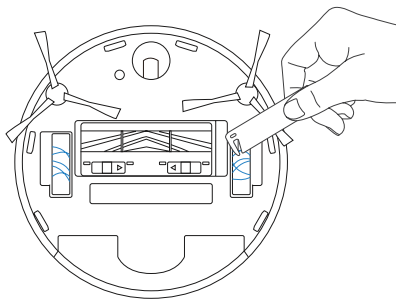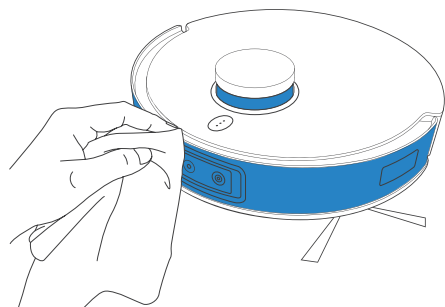

## Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei suuda ühenduda rakendusse ECOVACS HOME.	Sisestatud on vale koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.	Sisestage õige koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Veenduge, et DEEBOT on ühendatud vooluvarustusega ja sisse lülitatud. Avage kate ja vajutage nuppu RESET. DEEBOT siseneb konfigureerimisolekusse, kui kostub vastav häälsõnum.
		Installitud on vale rakendus.	Laadige alla ja installige rakendus ECOVACS HOME.
		• Ei kasutata 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.	DEEBOT ei toeta 5 GHz võrku. Kasutage 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
2	Rakenduses ei saa luua mööbli kaarti.	DEEBOT ei alusta puhastamist jaamast.	DEEBOT peab alustama puhastamist jaamast.
		Liigutage DEEBOTIT, kui puhastamine võiks põhjustada puhastuspadja kaotsimnemist.	Ärge viige DEEBOTIT puhastamise ajal võimalikult kaugemale.
		Isepuhastamine pole valmis.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
3	DEEBOTI kaks külgharja kukuvad kasutamise käigus oma kohalt välja.	Kaks külgharja pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks külgharja kinnituks paigaldamise ajal klõpsatusega oma kohale.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	Jaam on valesti paigutatud.	Paigutage jaam õigesti vastavalt jaotises <a href="#">[EEBOTI laadimine]</a> toodud juhistele.
		Jaamal puudub toide või jaama on käsitsi liigutatud.	Kontrollige, kas jaam on vooluvarustusega ühendatud. Ärge jaama liigutage.
		DEEBOT ei alusta puhastamist jaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist jaama juurest.
		Laadimismarsruut on blokeeritud. Näiteks on uks tupp, kus asub jaam, suletud.	Hoidke laadimismarsruut vaba.
5	DEEBOT naaseb juba enne puhastamise lõppu jaama.	Ruum on suur ja DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lülitage sisse pidev puhastamine. Lisateabe saamiseks järgige rakenduse juhiseid.
		DEEBOT ei pääse ligi osadele mööbli ja tőketega blokeeritud aladele.	Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli ja väikesed esemed tagasi oma õigele kohale.
6	DEEBOT ei lae.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOTI laadimiskontaktid ei ole jaama kontaktidega ühendatud.	Veenduge, et roboti laadimiskontaktid oleksid vastu jaama kontakte ja AUTO-režiimi nupp vilguks. Veenduge, et DEEBOTI laadimiskontaktid ja jaam ei oleks mustad. Puhastage need osad vastavalt jaotises <a href="#">[Hooldamine]</a> toodud juhistele.
		Jaam pole vooluvarustusega ühendatud.	Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt jaamaga ühendatud.
		Aku on täielikult tühjenenud.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
7	Robot teeb puhastamise ajal kõva müra.	Midagi on end mähkinud ümber ujuva põhiharja ja kahe külgharja. Tolmukast ja filter on ummistunud.	Kahte külgharja, ujuvat põhiharja, tolmuakast, filtrit jms on soovitatav regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugevas režiimis.	Lülitage Standard-režiimi.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
8	DEEBOT jääb töötamise ajal kinni ja peatub.	<p>DEEBOT on põranda peal millegi külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinaid, vaibanarmad vms).</p> <p>DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sisepääsuga mööbli alla kinni.</p>	<p>DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.</p> <p>Paigaldage füüsiline tõke või seadistage rakenduses ECO-VACS HOME virtuaalpiir.</p>
9	Puhastamise ajal paistab DEEBOT eksinud olevat, kaldub kõrvale, kordab puhastamist, jätab väikesed kohad puhastamata jne. (Kui on suur piirkond, mis on ajutiselt puhastamata jäänud, kannab DEEBOT selle eest eraldi ise hoolt. Teinekord tuleb DEEBOT puhastatud ruumi tagasi, et leida võimalikud puhastamata jäänud kohad.)	<p>Põrandale asetatud esemed, nagu juhtmed ja sussid, mõjutavad DEEBOTI tavapärasest töötamist.</p> <p>Võib juhtuda, et DEEBOTI veorattad hakkavad astmetest või lävepakudest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada, kuidas robot oma ümbrust tajub.</p> <p>Värskelt vahatatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel töötades võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.</p> <p>Majapidamises leiduvate erinevate keskkondade tõttu pole kõiki piirkondi võimalik puhastada.</p> <p>Kaugusandur TrueMapping Distance Sensor on määrdunud või blokeeritud.</p>	<p>Pange enne puhastamist põrandalt kõik juhtmed, sussid jm esemed kokku. Hoidke põrandal asuvate esemete arv võimalikult väiksena. Võimalike puhastamata jäänud kohtade puhul parandab DEEBOT need ise. Ärge sekkuge seadme töösse (näiteks ärge liigutage DEEBOTIT ega takistage tema liikumisteed).</p> <p>Soovitatav on uks sellisesse piirkonda sulgeda ja puhastada see piirkond eraldi. Pärast puhastamist naaseb DEEBOT tagasi alguskohta. Võite kindlalt kasutada.</p> <p>Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.</p> <p>Tehke kodune keskkond korda, et DEEBOTIL oleks võimalik puhastamiseks sinna siseneda.</p> <p>Pühkige TrueMapping Distance Sensorit pehme puhta lapiga ja eemaldage blokeering.</p>
10	Video Manager ei saa avaneda või puudub kuva.	<p>Halb Wi-Fi-ühendus.</p> <p>Võrgu aegluse tõttu ei pruugi teil olla ajutiselt võimalik Video Manageri avada.</p> <p>AIVI kaamera on blokeeritud.</p>	<p>Kontrollige Wi-Fi-ühenduse olekut. DEEBOT peab Video Manageri aktiveerimiseks olema hea Wi-Fi-signaaliga piirkonnas.</p> <p>Proovige hiljem uuesti.</p> <p>Eemaldage kate.</p>
11	Kaugjuhtimise viivitus.	Wi-Fi-signaal on nõrk, mille tulemusena on video laadimine aeglane.	Kasutage DEEBOTIT hea Wi-Fi-signaaliga kohtades.

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
12	AIVI kaamera ei tuvasta objekte.	Puhastuspiirkond ei ole piisavalt valgustatud.	Nutikas tuvastamine nõuab piisavat valgustugevust. Veenduge, et puhastatavad piirkonnad on korralikult valgustatud.
		AIVI kaamera lääts on määrdunud või blokeeritud.	Puhastage läätsesid puhta pehme lapiga ja veenduge, et AIVI kaamera poleks blokeeritud. Vältige puhastamise käigus pesuvahendite või puhastusspreide kasutamist.
13	DEEBOT ei reageeri jaama juhistele.	DEEBOT asub jaamast liiga kaugel.	Kui seade on jaamast liiga kaugel, saab DEEBOTI juhtimiseks kasutada ka rakendust ECOVACS HOME.
14	Veorattad on blokeeritud.	Kõrvalised esemed blokeerivad veorattaid.	Pöörake ja vajutage veorattaid kontrollimaks, kas mõni kõrvaline ese pole ümber kerinud või vahele kinni jäänud. Kõrvaliste esemete leidmisel eemaldage need kohe. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.
15	DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem kukub kasutamise käigus välja.	OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et DEEBOT OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem klõpsatub paigaldamise ajal oma kohale.
16	DEEBOT jääb kinni, kui paigaldatud on OZMO™ Pro 3.0 võnkuv lapiga puhastamise süsteem.	DEEBOTIL võib olla raske üle takistuste ronida, kui kasutatakse OZMO™ Pro 3.0 võnkuvat lapiga puhastamise süsteemi.	Probleemi tekkimisel aidake DEEBOTIT.
17	Õhuvärskendi kasutamisel ei ole lõhna tunda.	Õhuvärskenduskapslit ei ole paigaldatud.	Paigaldage õhuvärskenduskapsel.
		Õhuvärskenduskapsli kasutusiga on lõppenud.	Vahetage õhuvärskenduskapsel välja Vahetatavate osade kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage <a href="https://www.ecovacs.com/global">https://www.ecovacs.com/global</a> .
18	Õhuvärskendaja teeb ebaharilikku heli.	Õhuvärskendajasse on sattunud võõraid esemeid.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

## Tehnilised andmed

<b>Mudel</b>	<b>DBX33</b>			
Nominaalne sisend	20 V $\equiv$ 1 A			
<b>Dokkimisjaamaga mudel</b>	<b>CH2118</b>		<b>CH2117 (müüakse eraldi)</b>	
	Nominaalne sisend	100–240 V $\sim$ 50–60 Hz	Nominaalne sisend (laadimine)	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz 0,3 A
	Nominaalne väljund	20 V $\equiv$ 1 A	Nominaalne väljund	20 V $\equiv$ 1 A
	Nominaalne sisendvõimsus	25 W	Võimsus (automaatne tühjendamine)	1000 W
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz			
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W			

Wi-Fi-mooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

**Märkus.** Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge lisatarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com/global>.



**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,  
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Hiina.