



DEEBOT Series

Priručnik s uputama

Živite pametno. Uživajte u životu.

Ako naiđete na situacije koje nisu obrađene u ovom Priručniku s uputama, obratite se našoj Korisničkoj službi kako bi vam naš tehničar pomogao da otklonite problem ili odgovorio na pitanje.

Za više informacija posjetite službeno web-mjesto tvrtke ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Tvrtka zadržava pravo uvođenja izmjena u tehnologiji i/ili dizajnu proizvoda radi kontinuiranog poboljšanja.

Hvala što ste odabrali DEEBOT!

Važne sigurnosne upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
2. S područja koje čistite uklonite suvišne predmete. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. Resice tepiha podvijte ispod njegovog glavnog dijela te podignite zavjese, stolnjake i sl. od poda.
3. Ako na mjestu čišćenja ima kosina ili stepenica, provjerite može li ih uređaj detektirati tako da ne padne preko ruba. Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao. Pazite da takva fizička prepreka ne predstavlja opasnost od spoticanja.
4. Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
5. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na priključnoj postaji.
6. SAMO za upotrebu u ZATVORENOM prostoru. Uređaj ne koristite na otvorenom prostoru te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Koristite samo izvorne punjive baterije i priključnu postaju isporučenu uz uređaj. Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
8. Nemojte koristiti ako spremnik za prašinu i/ili filtri nisu postavljeni.

9. Uređaj ne koristite u blizini upaljenih svijeća ili osjetljivih predmeta.
10. Ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ ili iznad $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
11. Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela držite podalje od svih otvora i pokretnih dijelova.
12. Uređaj ne koristite u prostorijama u kojima spavaju djeca.
13. Uređaj ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.
14. Pazite da uređaj ne prikuplja velike predmete kao što je kamenje, veliki komadi papira i sl. koji ga mogu začepiti.
15. Uređaj ne koristite za prikupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari kao što je benzin, toneri za pisače i kopirne uređaje ni koristiti na mjestima na kojima takve tvari mogu biti prisutne.
16. Ne koristite za prikupljanje predmeta i tvari koje gore ili se dime, kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili sl. koje mogu uzrokovati požar.
17. Ne stavljajte nikakve predmete u usisni otvor.

Ne koristite ako je usisni otvor začepljen. Pazite da u usisni otvor ne upadne prašina, tkanina, dlake i ostalo što može smanjiti protok zraka.

18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i priključnu postaju nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel koristiti kao ručku, zatvarati preko njega vrata niti ga prevlačiti preko oštih rubova ili uglova. Nemojte prelaziti uređajem preko kabela napajanja. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.
19. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Priključnu postaju ne koristite ako je oštećena. Ako se kabel napajanja ošteti ili pokaže neispravnim, nemojte ga popravljati ni koristiti.
21. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ili priključnu postaju ako ne rade ispravno, ako padnu na pod, ako se oštete, ostave na otvorenom ili

dođu u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.

22. Isključite prekidač napajanja prije čišćenja ili održavanja uređaja.
23. Prije čišćenja ili održavanja priključne postaje iskopčajte utikač iz utičnice.
24. Prije vađenja baterije radi odlaganja uređaja odvojite uređaj od priključne postaje i isključite ga.
25. Prije odlaganja uređaja, bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
26. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
27. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
28. Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti priključnu postaju, iskopčajte je iz napajanja.
29. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka ECOVACS ROBOTICS nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
30. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba. Da biste za-

mijenili bateriju robota, obratite se službi za podršku.

31. Ako robot nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte priključnu postaju iz napajanja.
- 32. UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivi punjač DN622.13 isporučen uz uređaj.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Da biste ispunili zahtjeve u vezi s izloženošću radijskim frekvencijama (RF), između ovog uređaja i osobe tijekom upravljanja uređaja mora se održavati razmak od najmanje 20 cm. Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuje se djelovanje na bližoj od ove udaljenosti. Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije dijeliti prostor zajedno s drugim antenama ili odašiljačima.

Kako biste deaktivirali Wi-Fi modul na robotu, uključite DEEBOT.

Postavite robot na postolje za punjenje pazeći da kontakti za punjenje na robotu DEEBOT i pinovi za punjenje na postolju dođu u kontakt.

Pritisnite i 20 sekundi držite gumb na robotu za AUTOMATSKI način rada sve dok DEEBOT ne emitira 3 zvučna signala.

Kako biste aktivirali Wi-Fi modul na robotu, isključite DEEBOT pa ga zatim ponovno uključite. Wi-Fi modul se uključuje čim se ponovno pokrene DEEBOT.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
	Istosmjerna struja
	Izmjenična struja
	odvojivi punjač

Za države EU

Za informacije o usklađenosti s EU propisima posjetite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.


Sadržaj

1. Sadržaj paketa.....	8
2. Upotreba i programiranje	12
3. Održavanje	20
4. Otklanjanje poteškoća.....	26
5. Specifikacije proizvoda.....	29

1. Sadržaj paketa/1.1 Sadržaj paketa




Robot

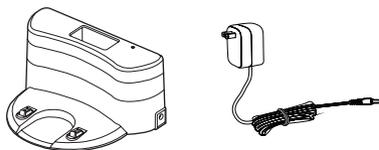

Priključna postaja+prilagodnik napajanja




Priručnik s uputama



Bočne četke




Glavna četka (unaprijed postavljena)




Visoko učinkoviti filter i spužvasti filter




Posuda za otpatke i spremnik (unaprijed postavljeni)




Ploča krpe za čišćenje



Periva krpa od mikrovlakana za višekratnu upotrebu



Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu



Komplet za kućne ljubimce (za U2 Pro)
XL posuda za prašinu + četka koja sprječava zapetljavanje + filter za XL posudu za prašinu



Napomena: Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.

1. Sadržaj paketa/1.2 Dijagram proizvoda

Robot

Gumb AUTOMAT-
SKOG načina

Prekidač napajanja
(I = UKLJUČENO,
O = ISKLJUČENO)

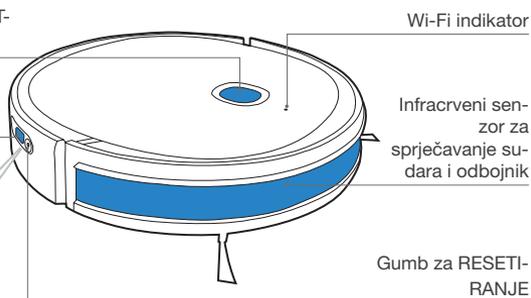

Donja strana


Senzori protiv ispadanja

Univerzalni kotači

Dodatak glavne četke


Baterija

Pogonski kotači

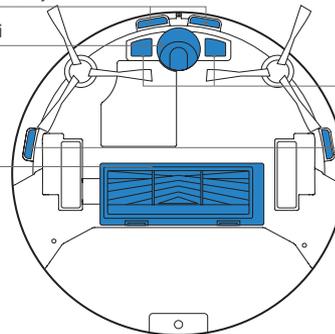

Kontakti za punjenje

Senzori protiv ispadanja

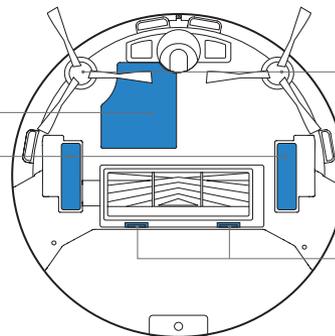


Bočne četke

Gumb za oslobađanje glavne četke


Posuda za otpatke i spremnik (unaprijed postavljeni)

Spremnik za prašinu

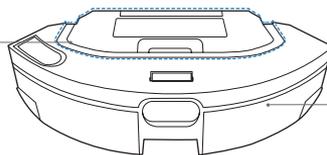

Spremnik

Ploča krpe za čišćenje




Krpa za čišćenje




Spremnik za prašinu

Višefunkcionalni alat za čišćenje

Ručka spremnika za prašinu

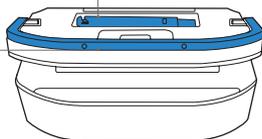

Mrežica filtra



Spužvasti filter




Visoko učinkoviti filter




Spremnik

Poklopac ulaza vode

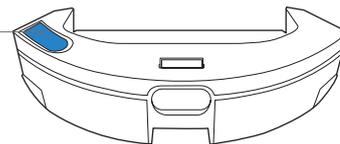

Ploča krpe za čišćenje




Krpa za čišćenje



XL posuda za prašinu (za U2 Pro)

Gumb za oslobađanje poklopca filtra

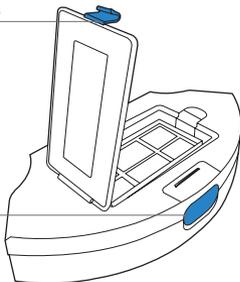

Gumb za oslobađanje spremnika prašine


Spužvasti filter



Visoko učinkoviti filter




Mrežica filtra

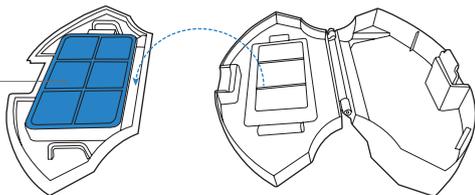

Priključna postaja

Odašiljač infracrvenog signala

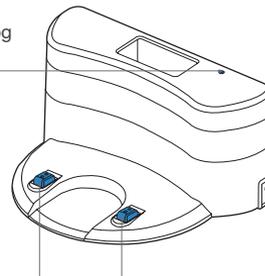


Priključak prilagodnika napajanja


Kontakti za punjenje

2. Upotreba i programiranje/2.1 Napomene prije čišćenja

Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj, npr. stolice, stavite na odgovarajuće mjesto.

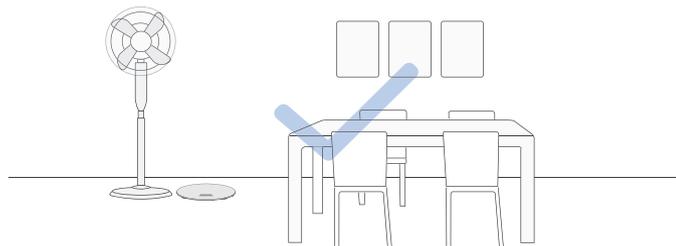

Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao.

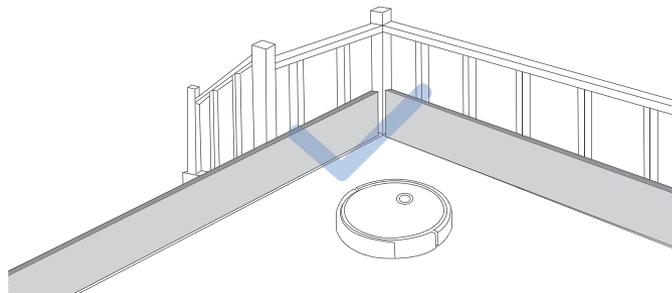

Uklonite predmete kao što su žice, odjeća, papuče i sl. kako bi čišćenje bilo učinkovito.





Prije upotrebe proizvoda blizu tepiha koji po rubovima ima resice, podvucite resice ispod tepiha.




Nemojte stajati u uskim prostorima kao što su hodnici i nemojte blokirati DEEBOT.

2. Upotreba i programiranje/2.2 Brzi početak rada

1 Uklanjanje zaštitnih materijala

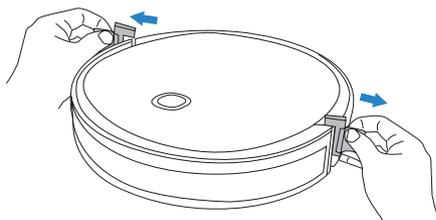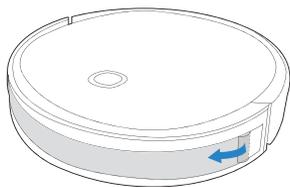


2 Postavljanje bočnih četki

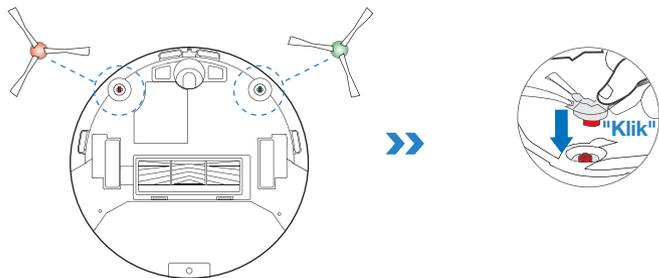


2. Upotreba i programiranje/2.3 Punjenje robota DEEBOT

1 Postavljanje postolja za punjenje

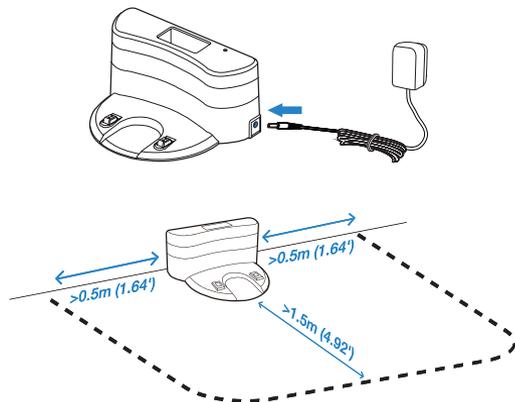


3 Punjenje robota DEEBOT

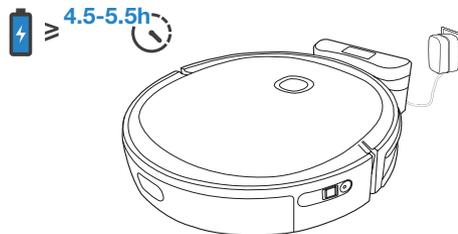

- * Prije punjenja robota DEEBOT ispraznite spremnik i uklonite ploču krpe za čišćenje.
- * Izbjegavajte podizanje ili pomicanje robota DEEBOT tijekom čišćenja kako bi se DEEBOT uspješno vratio na postaju za punjenje.

2 Uključivanje

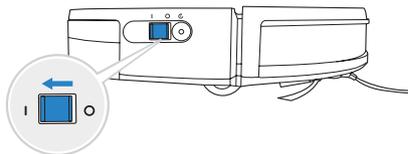

Napomena: I = UKLJUČENO, O = ISKLJUČENO

! DEEBOT se ne može puniti dok je isključen.

2. Upotreba i programiranje/ 2.4 Aplikacija ECOVACS HOME

Kako biste uživali u svim dostupnim značajkama, preporučujemo da robotom DEEBOT upravljate putem aplikacije ECOVACS HOME.

Prije početka upotrebe provjerite sljedeće:

- Je li mobilni telefon povezan s Wi-Fi mrežom.
- Je li na usmjerivaču omogućen pojas bežičnog signala od 2,4 GHz.
- Treperi li polako indikacijska lampica za Wi-Fi na robotu DEEBOT.



Indikatorska lampica za Wi-Fi

	Polako treperi	Wi-Fi nije povezan ili uređaj čeka Wi-Fi vezu
	Brzo treperi	Povezivanje na Wi-Fi
	Svijetli ravnomjerno	Povezano na Wi-Fi



Savjeti:

Ako imate poteškoća s podešavanjem Wi-Fi veze, pregledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća > Wi-Fi veza u ovom priručniku.

2. Upotreba i programiranje/ 2.5 Upotreba robota DEEBOT

Tijekom prvog čišćenja nadzirite DEEBOT i pomozite mu ako naiđe na poteškoću.


1 Start

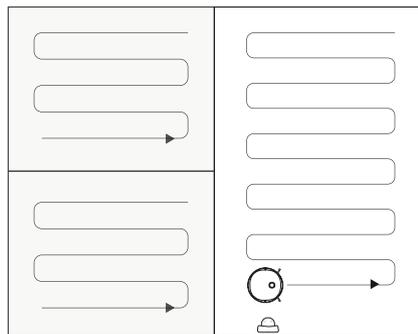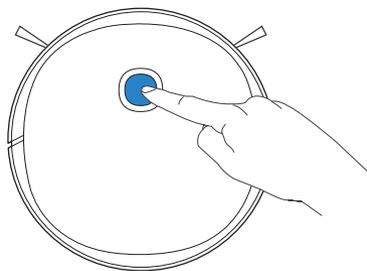


2 Start/Pauza

Upravljačka ploča robota prestaje svijetliti ako se robot pauzira nekoliko minuta. Pritisnite tipku automatskog načina rada kako biste pokrenuli DEEBOT.


Pauza

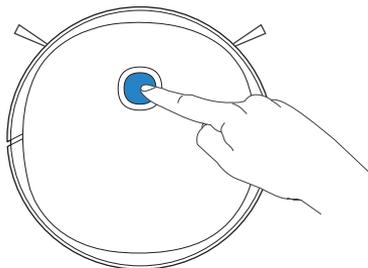

Pokretanje

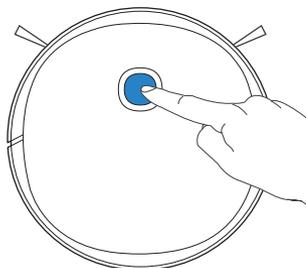


Start

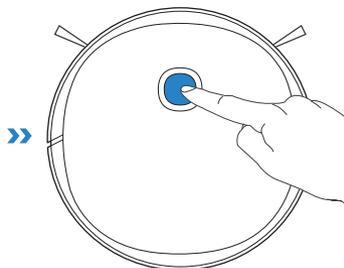

Ako je trajanje pauze kraće od 10 minuta, DEEBOT će se vratiti da dovrši čišćenje na mjestu na kojem ga je prekinuo.

3 Isključite

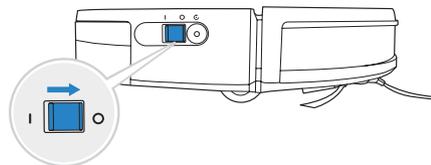





- * Ako DEEBOT ne namjeravate koristiti neko vrijeme, potpuno ga napunite i isključite prije pohrane. Napunite DEEBOT svakih mjesec i pol dana kako se baterija ne bi ispraznila.
- * Dok DEEBOT ne čisti, preporučujemo da ga ostavite uključenog i na punjaču.

2. Upotreba i programiranje/2.6 Posuda za prašinu i spremnik



Napomena:

1. Za dulji vijek trajanja spremnika preporučujemo upotrebu filtrirane ili destilirane vode.
2. Izbjegavajte upotrebu sustava za brisanje na tepihu.

Dodajte vodu

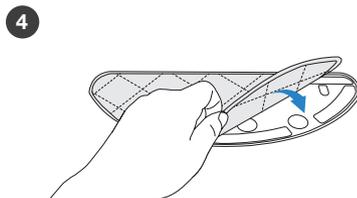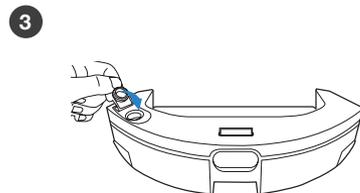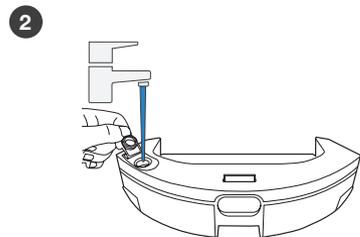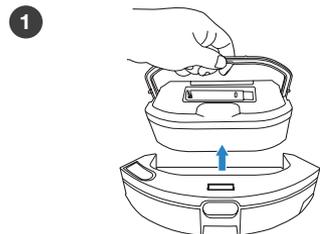

Postavljanje posude za prašinu i spremnika

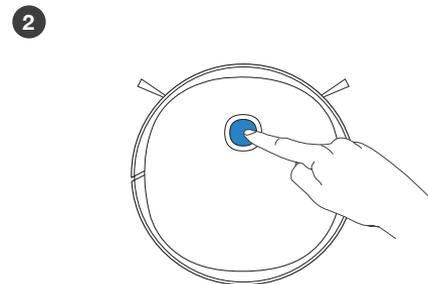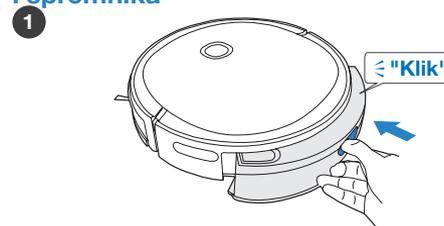


2. Upotreba i programiranje/2.7 Komplet za ljubimce (za U2 Pro)


Četka koja sprječava zapetljavanje posebno je predviđena za usisavanje dlaka bez zapetljavanja. Preporučujemo da prilikom upotrebe četke koja sprječava zapetljavanje povećate snagu usisavanja u aplikaciji ECOVACS HOME.

Postavljanje četke koja sprječava zapetljavanje


- 1 Oslobodite poklopac četke

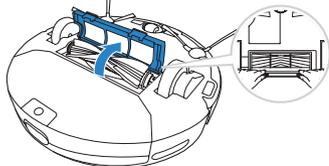

- 2 Uklonite glavnu četku.




- 3 Postavljanje četke koja sprječava zapetljavanje




Postavljanje XL posude za prašinu

- 1 Uklonite posudu za prašinu i spremnik

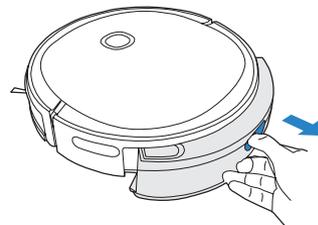

- 2 Postavite XL posudu za prašinu

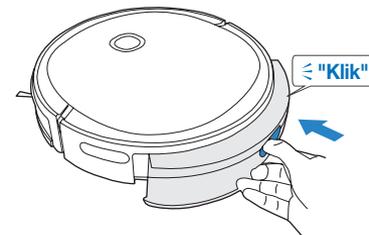

3. Održavanje/3.1 Redovito održavanje

Kako bi DEEBOT nastavio raditi maksimalno učinkovito, održavanje i zamjene dijelova obavljajte prema sljedećoj učestalosti:

Dio robota	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu	/	Odložite nakon svake upotrebe
Periva krpa od mikrovlakana za višekratnu upotrebu	Nakon svake upotrebe	Svakih 50 pranja
Spremnik	Nakon svake upotrebe	/
Bočna četka	Jedanput svaka 2 tjedna	Svakih 3-6 mjeseci
Glavna četka Četka koja sprječava zapetljavanje	Jedanput tjedno	Svakih 6-12 mjeseci
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Jedanput tjedno	Svakih 3-6 mjeseci
Univerzalni kotač Senzori protiv ispadanja Odbojnik Kontakti za punjenje Pinovi priključne postaje	Jedanput tjedno	/


DEEBOT prije čišćenja i održavanja isključite te iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.

Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.

Napomena: ECOVACS proizvodi različite zamjenske dijelove i sklopove. Za više informacija o zamjenskim dijelovima obratite se Službi za korisnike.

3. Održavanje/3.2 Posuda za prašinu i spremnik

Uklonite posudu za prašinu i spremnik

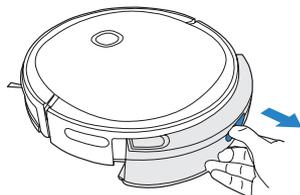


Spremnik


1




2

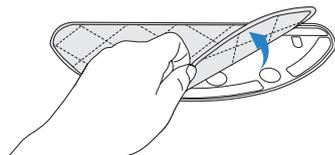


3

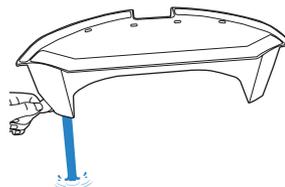


4

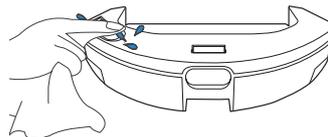

Periva krpa od mikrovlakana za višekratnu upotrebu

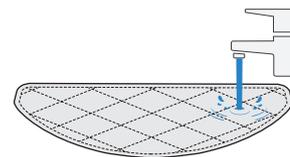

Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu

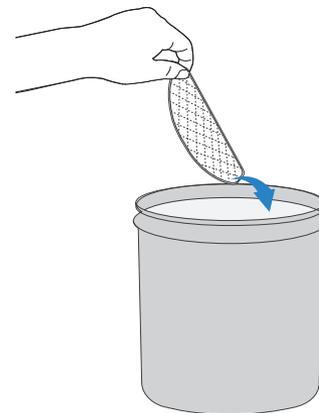


Spremnik za prašinu


1





2

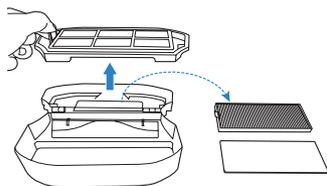


3

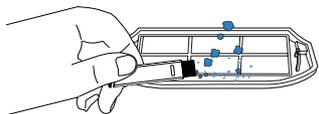

4

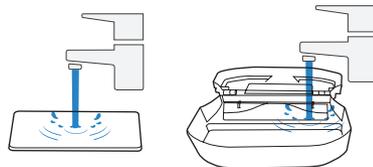


5

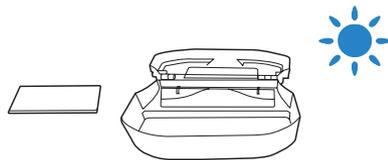

3. Održavanje/3.3 XL posuda za prašinu (za U2 Pro)


1

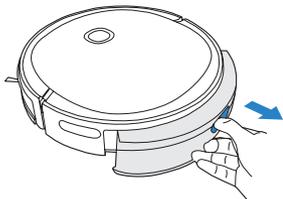


2



3

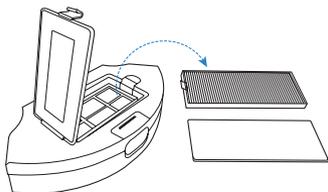


4

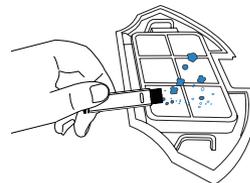

5




6

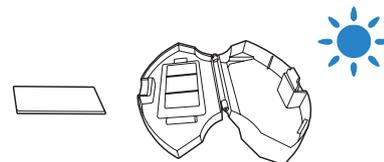


3. Održavanje/3.4 Glavna četka i bočne četke

Glavna četka


1

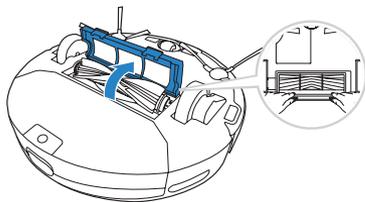

2

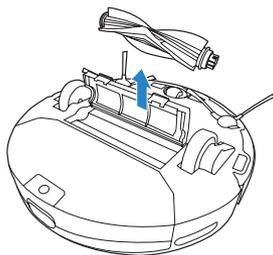


3




Bočne četke







1

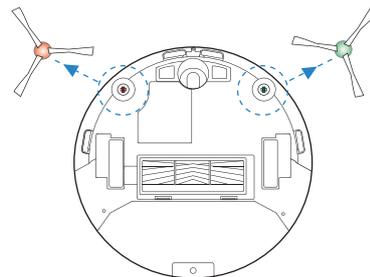

2



3. Održavanje/3.5 Ostale komponente

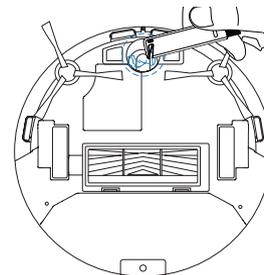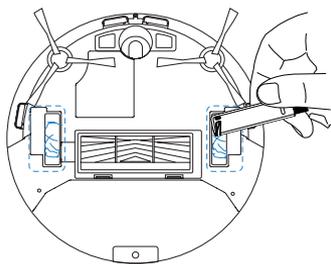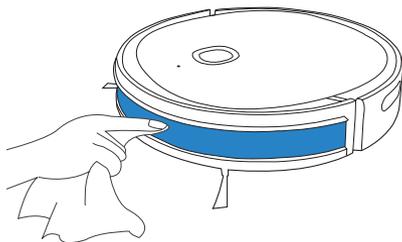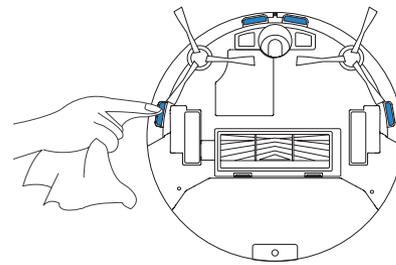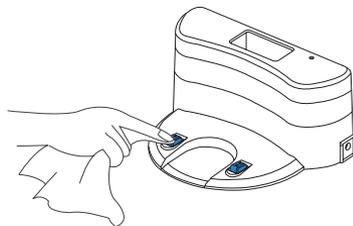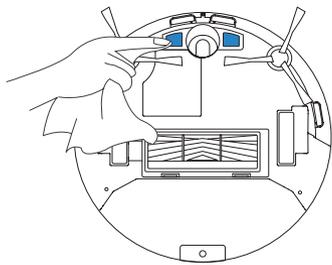

4. Otklanjanje poteškoća/4.1 Otklanjanje poteškoća

Br.	Situacija	Mogući uzrok	Rješenje
1	DEEBOT se ne može povezati s Wi-Fi mrežom.	Uneseno je netočno korisničko ime ili lozinka kućne Wi-Fi mreže.	Unesite točno korisničko ime i lozinku.
		DEEBOT nije u dometu Wi-Fi signala.	Provjerite je li DEEBOT u dometu Wi-Fi signala.
		Postavljanje mreže započelo je prije nego što je DEEBOT bio spreman.	Prebacite prekidač napajanja u uključeni položaj. Pritisnite gumb RESET. DEEBOT je spreman za mrežno postavljanje kada polako treperi Wi-Fi indikator.
		DEEBOT ne podržava 5 GHz Wi-Fi.	Provjerite je li robot povezan Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz.
2	DEEBOT se ne puni.	DEEBOT nije uključen.	Uključite DEEBOT.
		DEEBOT nije povezan s postoljem za punjenje.	Provjerite jesu li kontakti za punjenje robota povezani s pinovima postolja za punjenje.
		Priključna postaja nije uključena u napajanje.	Provjerite je li priključna postaja spojena na napajanje.
		Baterija je potpuno ispražnjena.	Obratite se službi za korisnike.

Br.	Situacija	Mogući uzrok	Rješenje
3	DEEBOT se ne može vratiti na postolje za punjenje.	Postolje za punjenje nije pravilno postavljeno.	Informacije o pravilnom postavljanju postolja za punjenje potražite u odjeljku 3.2.
		Postolje za punjenje nije pravilno priključeno.	Provjerite je li postolje za punjenje pravilno priključeno.
		Postolje za punjenje pomaklo se tijekom čišćenja.	Nemojte pomicati postolje za punjenje tijekom čišćenja.
		DEEBOT nije započeo s čišćenjem od postolja za punjenje.	Pobrinite se da DEEBOT uvijek kreće od postolja za punjenje.
4	DEEBOT propušta mjesta koja treba očistiti ili ponavlja čišćenje na mjestima koja je već očistio.	Čišćenje ometaju maleni predmeti ili prepreke na podu.	S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. DEEBOT automatski čisti propuštena mjesta. Nemojte ručno pomicati DEEBOT ni blokirati njegov put tijekom čišćenja.
		DEEBOT radi na klizavim, poliranim podovima.	Provjerite je li se vosak na podu osušio prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i malene predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
5	DEEBOT ima poteškoća tijekom rada i zaustavlja se.	DEEBOT ima poteškoća tijekom rada i zaustavlja se.	DEEBOT će se pokušati osloboditi. Ako ne uspije, ručno uklonite prepreke i ponovo ga pokrenite.
		DEEBOT se zaglavio ispod namještaja ili sl.	Postavite fizičku barijeru
6	DEEBOT stvara previše buke tijekom čišćenja.	DEEBOT se zaglavio nakupljenim nečistoćama.	Očistite DEEBOT kao što je opisano u odjeljku Održavanje i ponovo ga pokrenite. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.

4. Otklanjanje poteškoća/4.2 Wi-Fi veza

Prije podešavanja Wi-Fi veze provjerite ispunjavaju li DEEBOT, mobilni telefon i Wi-Fi mreža sljedeće zahtjeve.

Zahtjevi za DEEBOT i mobilni telefon

- DEEBOT mora biti potpuno napunjen, a prekidač na robotu DEEBOT postavljen u položaj za uključivanje.
- Lampica Wi-Fi statusa mora polako treperiti.
- Mobilni podaci na telefonu moraju biti isključeni (možete ih ponovo uključiti nakon ovog podešavanja).

Zahtjevi Wi-Fi mreže

- Upotrijebite mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.
- Provjerite podržava li usmjerivač protokol 802.11b/g/n i IPv4.
- Nemojte koristiti VPN (virtualnu privatnu mrežu) ili proxy poslužitelj.
- Nemojte koristiti skrivenu mrežu.
- WPA i WPA2 primjenom šifriranja TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Nije podržan WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol).
- Upotrijebite Wi-Fi kanale 1-11 u Sjevernoj Americi, a kanale 1-13 izvan Sjeverne Amerike (provjerite lokalne propise).
- Ako koristite proširivač dometa/repetitor, naziv mreže (SSID) i lozinka isti su kao i za vašu primarnu mrežu.

5. Specifikacije proizvoda

Model	U2/U2 Pro		
Nazivna ulazna struja	19 V \equiv 0,6 A 11,4 W		
Model priključne postaje	DN622.13		
Ulaz	19 V \equiv	Izlaz	0,6A
Model prilagodnika napajanja	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Način rada isključeno / stanje pripravnosti	Manje od 0,50 W		
Potrošnja u mrežnom stanju pripravnosti	Manje od 2,00 W		
Frekvencijski pojasi i snaga	Radna frekvencija: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Maksimalna prijenosna snaga: 19 dBm.		

* Izlazna snaga Wi-Fi modula manja je od 100 mW.

Napomena: Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DEEBOT U2s-EU01-IM2020R00