



DEEBOT **OZMO T8**

Priručnik s uputama

Živite pametno. Uživajte u životu.

Ako naiđete na situacije koje nisu obrađene u ovom Priručniku s uputama, obratite se našoj Korisničkoj službi kako bi vam naš tehničar pomogao da otklonite problem ili odgovorio na pitanje.

Za više informacija posjetite službeno web-mjesto tvrtke ECOVACS ROBOTICS: [www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)

Tvrtka zadržava pravo uvođenja izmjena u tehnologiji i/ili dizajnu proizvoda radi kontinuiranog poboljšanja.

**Hvala što ste odabrali DEEBOT!**

# Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute .....	4
2. Sadržaj paketa.....	8
3. Upotreba i programiranje .....	11
4. Održavanje .....	18
5. Indikatorska lampica.....	24
6. Otklanjanje poteškoća .....	25
7. Specifikacije.....	30

# 1. Važne sigurnosne upute

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek primjenjujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

## PRIJE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE SAČUVAJTE OVE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili one s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
2. S područja koje čistite uklonite suvišne predmete. S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. Resice tepiha podvijte ispod njegovog glavnog dijela te podignite zavjese, stolnjake i sl. od poda.
3. Ako na mjestu čišćenja ima kosina ili ste-

penica, provjerite može li ih uređaj detektirati tako da ne padne preko ruba. Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao. Pazite da takva fizička prepreka ne predstavlja opasnost od spoticanja.

4. Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
5. Provjerite odgovara li napon vrijednosti označenoj na priključnoj postaji.
6. SAMO za upotrebu u ZATVORENOM prostoru. Uređaj ne koristite na otvorenom prostoru te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.
7. Koristite samo izvorne punjive baterije i priključnu postaju isporučenu uz uređaj. Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
8. Nemojte koristiti ako spremnik za prašinu i/ili filtri nisu postavljeni.
9. Uređaj ne koristite u blizini upaljenih svijeća ili osjetljivih predmeta.
10. Ne koristite u vrlo vrućim ili hladnim okruženjima (ispod  $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$  ili iznad  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ ).
11. Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove

tijela držite podalje od svih otvora i pokretnih dijelova.

12. Uređaj ne koristite u prostorijama u kojima spavaju djeca.
13. Uređaj ne koristite na mokrim površinama ni u blizini posuda s vodom.
14. Pazite da uređaj ne prikuplja velike predmete kao što je kamenje, veliki komadi papira i sl. koji ga mogu začepiti.
15. Uređaj ne koristite za prikupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tvari kao što je benzin, toneri za pisače i kopirne uređaje ni koristiti na mjestima na kojima takve tvari mogu biti prisutne.
16. Ne koristite za prikupljanje predmeta i tvari koje gore ili se dime, kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili sl. koje mogu uzrokovati požar.
17. Ne stavljajte nikakve predmete u usisni otvor. Ne koristite ako je usisni otvor začepljen. Pazite da u usisni otvor ne upadne prašina, tkanina, dlake i ostalo što može smanjiti protok zraka.
18. Pazite da se kabel napajanja ne ošteti. Uređaj i priključnu postaju nemojte nositi ni povlačiti za kabel napajanja i nemojte kabel ko-

ristiti kao ručku, zatvarati preko njega vrata niti ga prevlačiti preko oštih rubova ili uglova. Nemojte prelaziti uređajem preko kabela napajanja. Kabel napajanja držite podalje od vrućih površina.

19. Ako se kabel napajanja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Priključnu postaju ne koristite ako je oštećena. Ako se kabel napajanja ošteti ili pokaže neispravnim, nemojte ga popravljati ni koristiti.
21. Ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili utičnica. Ne koristite ako uređaj ili priključnu postaju ako ne rade ispravno, ako padnu na pod, ako se oštete, ostave na otvorenom ili dođu u kontakt s vodom. Mora ga popraviti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
22. Isključite prekidač napajanja prije čišćenja ili održavanja uređaja.
23. Prije čišćenja ili održavanja priključne postaje iskopčajte utikač iz utičnice.
24. Prije vađenja baterije radi odlaganja uređaja odvojite uređaj od priključne postaje i isključite ga.

25. Prije odlaganja uređaja, bateriju treba ukloniti i odbaciti sukladno lokalnim propisima.
26. Iskorištene baterije odložite sukladno lokalnim propisima.
27. Uređaj ne spaljujte čak ni ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu eksplodirati u vatri.
28. Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti priključnu postaju, iskopčajte je iz napajanja.
29. Uređaj koristite sukladno uputama u ovom priručniku. Tvrtka ECOVACS ROBOTICS nije odgovorna ni za kakve štete ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom.
30. Robot je opremljen baterijama koje može zamijeniti samo stručna osoba. Da biste zamijenili bateriju robota, obratite se službi za podršku.
31. Ako robot nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte priključnu postaju iz napajanja.
32. **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojjivi punjač CH1822 isporučen uz uređaj ili CH1918 koji se prodaje zasebno.

Kako biste ispunjavali zahtjeve u vezi s izloženošću radijskim frekvencijama (RF), između ovog uređaja i osobe tijekom upravljanja uređaja mora se održavati razmak od 20 cm ili više.





Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuje se djelovanje na bližoj od ove udaljenosti. Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije biti u blizini drugih antena ili odašiljača.

Kako biste deaktivirali Wi-Fi modul na robotu, uključite DEEBOT.

Postavite robot na postolje za punjenje pazeći da kontakti za punjenje na robotu DEEBOT i pinovi za punjenje na postolju dođu u kontakt.

Pritisnite i 20 sekundi držite gumb na robotu za AUTOMATSKI način rada sve dok DEEBOT ne emitira 3 zvučna signala.

Kako biste aktivirali Wi-Fi modul na robotu, isključite DEEBOT pa ga zatim ponovno uključite. Wi-Fi modul se uključuje čim se ponovno pokrene DEEBOT.

	Klasa II
	Izolirajući transformator za zaštitu od kratkog spoja
	Napajanje s prekidačem načina rada
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
	Istosmjerna struja
	Izmjenična struja

## Za države EU


Za informacije o usklađenosti s EU propisima posjetite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom u državama EU. Da biste spriječili štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Uređaj reciklirajte na predviđenim reciklažnim mjestima ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač može reciklirati proizvod na siguran način.

## 2. Sadržaj paketa/2.1 Sadržaj paketa




Robot




Prikjučna postaja




Priručnik s uputama




Bočne četke



Visoko učinkoviti filter  
i spužvasti filter



Oscilirajući sustav  
OZMO Pro







Krpa za čišćenje za jed-  
nokratnu upotrebu

**Napomena:** Slike i ilustracije samo su ogledni primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne najave.

## 2. Sadržaj paketa/2.2 Dijagram proizvoda

### Robot

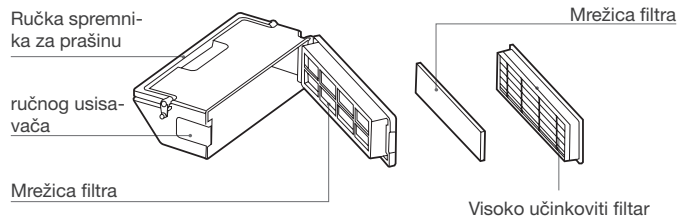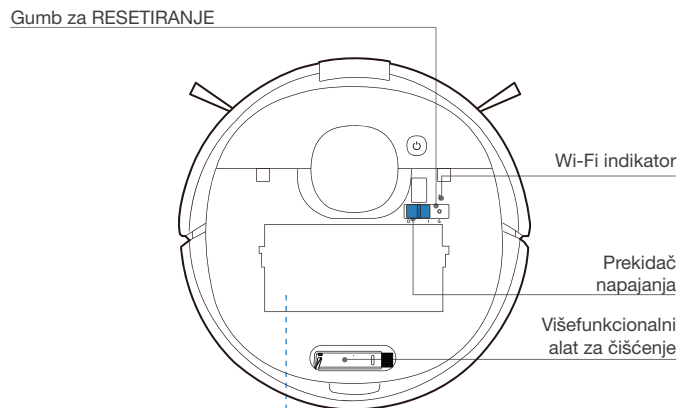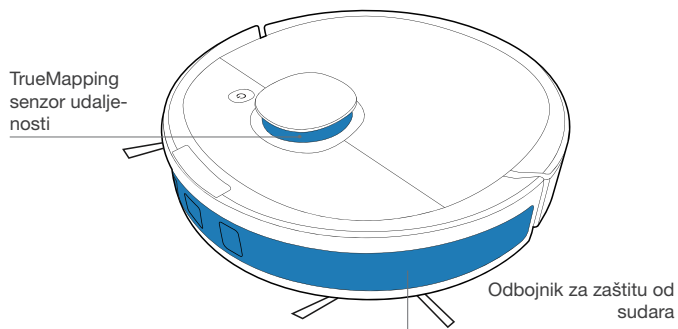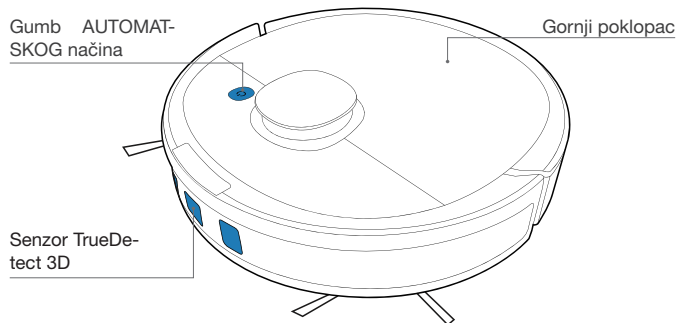


## Prikaz s donje strane

Kontakti za punjenje

Senzori za detekciju tepiha


Glavna četka

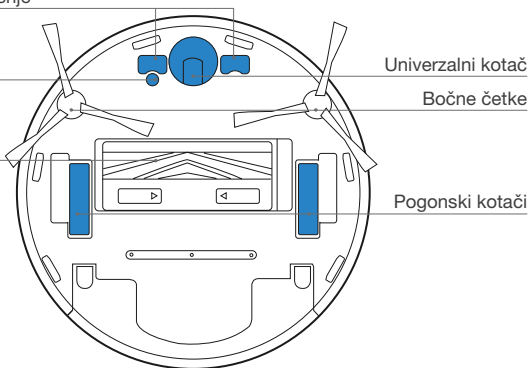

Senzori protiv padova


Gumb za oslobađanje glavne četke

Zamjenski modul (unaprijed postavljen)

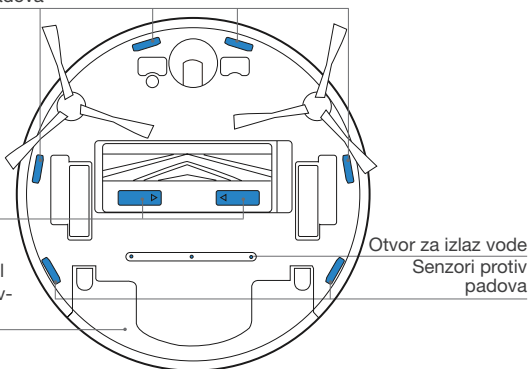


## Priključna postaja

Pinovi priključne postaje



Kabel napajanja




## Oscilirajući sustav OZMO Pro


Spremnik

Ulaz vode

Tipka za oslobađanje spremnika




Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu




\* Koristite samo jednokratne krpe za čišćenje uz OZMO Pro.

### 3. Upotreba i programiranje/3.1 Napomene prije čišćenja


Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj, npr. stolice, stavite na odgovarajuće mjesto.

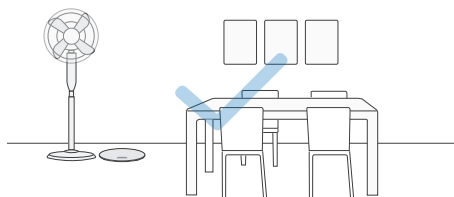

Prilikom prve upotrebe provjerite jesu li sva vrata otvorena kako bi DEEBOT mogao proći po svim prostorijama.



Na takve rubove možda ćete morati postaviti fizičku prepreku kako uređaj ne bi pao.

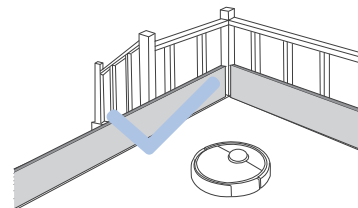

Uklonite predmete kao što su kabeli, odjeća, papuče i sl. kako bi čišćenje bilo učinkovito.





Prije upotrebe proizvoda blizu tepiha koji po rubovima ima resice, podvucite resice ispod tepiha.




Nemojte stajati u uskim prostorima kao što su hodnici i nemojte blokirati senzor za detekciju.

### 3. Upotreba i programiranje/3.2 Brzi početak rada


**1** Uklonite zaštitne trake i obloge

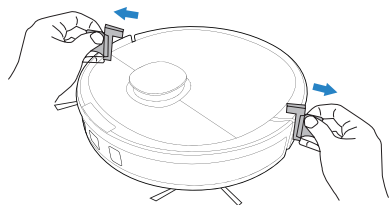

**2** Sastavljanje priključne ostaje




**3** Postavljanje bočnih četki

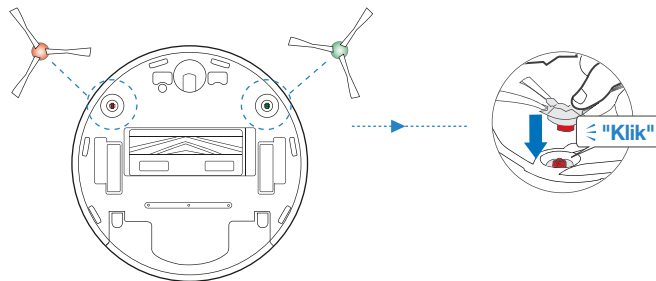


### 3. Upotreba i programiranje/3.3 Punjenje robota DEEBOT

#### 1 Postavljanje postolja za punjenje

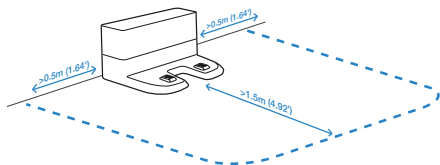

#### 2 Uključivanje

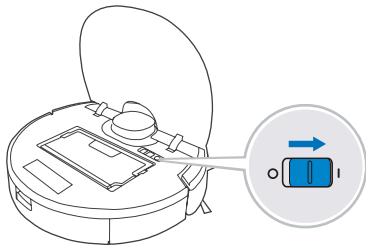


**Napomena:** I = UKLJUČENO, O = ISKLJUČENO.

! DEEBOT se ne može puniti dok je isključen.

#### 3 Punjenje robota DEEBOT

⏻ treperi dok se DEEBOT puni. ⏻ isključuje se kada je DEEBOT potpuno napunjen.

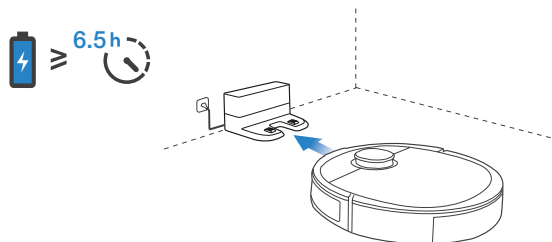

\* Prije punjenja robota DEEBOT postavite zamjenski modul.

\* Možete kupiti postaju za automatsko pražnjenje spremnika za prašinu robota DEEBOT. Pregledajte dodatnu opremu na adresi [www.ecovacs.com/global](http://www.ecovacs.com/global).

### 3. Upotreba i programiranje/3.4 Aplikacija ECOVACS HOME


Kako biste uživali u svim dostupnim značajkama, preporučujemo da robotom DEEBOT upravljate putem aplikacije ECOVACS HOME.

**Prije početka upotrebe provjerite sljedeće:**

- Je li mobilni telefon povezan s Wi-Fi mrežom.
- Je li na usmjerivaču omogućen pojas bežičnog signala od 2,4 GHz.
- Treperi li polako indikacijska lampica za Wi-Fi na robotu DEEBOT.



**Indikatorska lampica za Wi-Fi**

	Polako treperi	Wi-Fi nije povezan ili uređaj čeka Wi-Fi vezu
	Brzo treperi	Povezivanje na Wi-Fi
	Svijetli ravnomjerno	Povezano na Wi-Fi



**Savjeti:**

Ako imate poteškoća s podešavanjem Wi-Fi veze, pregledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća > Wi-Fi veza u ovom priručniku.


### 3. Upotreba i programiranje/3.5 Upotreba robota DEEBOT

Tijekom prvog čišćenja nadzirite DEEBOT i pomozite mu ako naiđe na poteškoću.

#### 1 Start

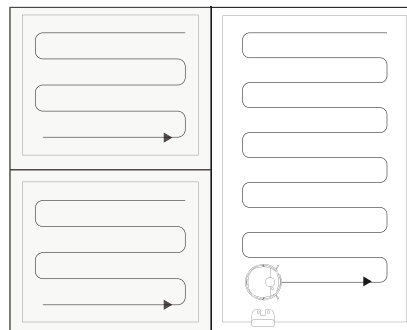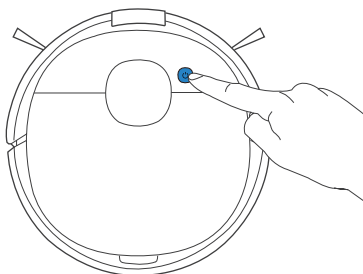


#### 2 Pauza

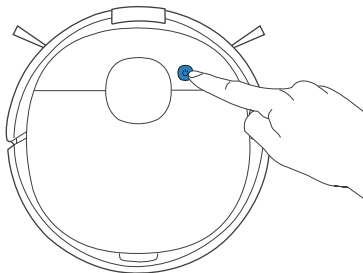

#### 3 Povratak na punjenje

Držite pritisnuto  3 sekunde kako biste DEEBOT poslali natrag na priključnu postaju.

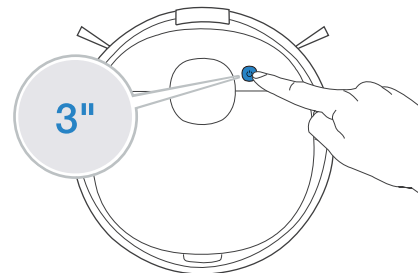


**Napomena:** Upravljačka ploča robota prestaje svijetliti ako se robot pauzira nekoliko minuta. Pritisnite tipku automatskog načina rada kako biste pokrenuli DEEBOT.

## 3. Upotreba i programiranje/3.6 Oscilirajući sustav OZMO Pro

### Napomena:

1. Postavite Oscilirajući sustav OZMO Pro za čišćenje podova.
2. Uz električno oscilirajuće brisanje do 480 puta u minuti, OZMO Pro je primjenjiv na područjima s visoko koncentriranom nečistoćom ili prašinom.
3. Prije nego što instalirate OZMO Pro provjerite jesu li kontakti potpuno suhi.
4. Izbjegavajte upotrebljavati OZMO Pro na tepihu.

#### 1 Uklonite zamjenski modul




#### 2 Dodajte vodu

- \* Za dulji vijek trajanja čistača OZMO Pro preporučujemo upotrebu filtrirane ili destilirane vode.
- \* OZMO Pro nemojte polijevati vodom.




#### 3 Pričvrstite krpu za čišćenje za jednokratnu upotrebu


- \* Koristite samo jednokratne krpe za čišćenje uz OZMO Pro. Krpa od mikrovlakana koja se može prati i koristiti više puta nije kompatibilna uz OZMO Pro. Prilikom pričvršćivanja jednokratne krpe za čišćenje pazite da paperjastu stranu pričvrstite na ploču krpe za čišćenje, a točkastu stranu okrenete prema van.

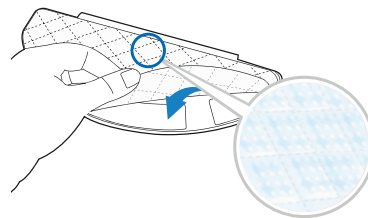


**4** Dobro osušite kontakte

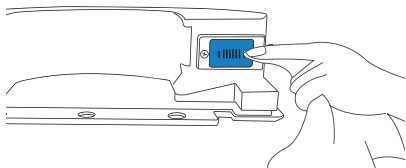

**6** Započnite s brisanjem



**5** Instalirajte OZMO™ Pro

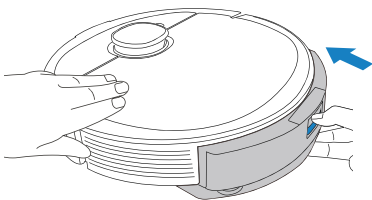

## 4. Održavanje/4.1 Redovito održavanje

Kako bi DEEBOT nastavio raditi maksimalno učinkovito, održavanje i zamjene dijelova obavljajte prema sljedećoj učestalosti:

Dio robota	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu	Nakon svake upotrebe	Zamijenite nakon svake upotrebe
Bočna četka	Jedanput svaka 2 tjedna	Svakih 3-6 mjeseci
Glavna četka	Jedanput tjedno	Svakih 6-12 mjeseci
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Jedanput tjedno	Svakih 3-6 mjeseci
Senzor TrueDetect 3D Univerzalni kotač Senzori protiv ispadanja Odbojnik Kontakti za punjenje Pinovi priključne postaje	Jedanput tjedno	/

**DEEBOT prije čišćenja i održavanja isključite te iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.**


**Višefunkcijski alat za čišćenje služi za jednostavno održavanje. Postupajte oprezno, ovaj alat ima oštre rubove.**

**Napomena:** ECOVACS proizvodi različite zamjenske dijelove i sklopove. Za više informacija o zamjenskim dijelovima obratite se Službi za korisnike.

## 4. Održavanje/4.2 Oscilirajući sustav OZMO Pro


### 1 Uklonite OZMO Pro

\* Kada DEEBOT završi s brisanjem, ispraznite spremnik.

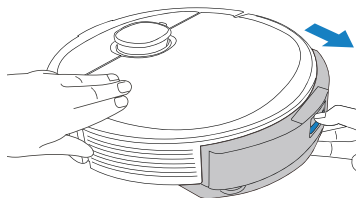


### 2 Obrišite OZMO Pro

\* Obrišite Oscilirajući sustav OZMO Pro čistom i suhom krpom. Nemojte uranjati u vodu.




### 3 Krpa za čišćenje za jednokratnu upotrebu




## 4. Održavanje/4.3 Spremnik za prašinu i filtri


1




2




3

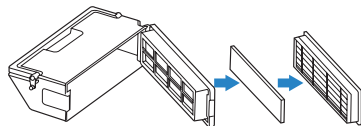


4




5



6




7




## 4. Održavanje/4.4 Glavna četka i bočne četke

### Glavna četka

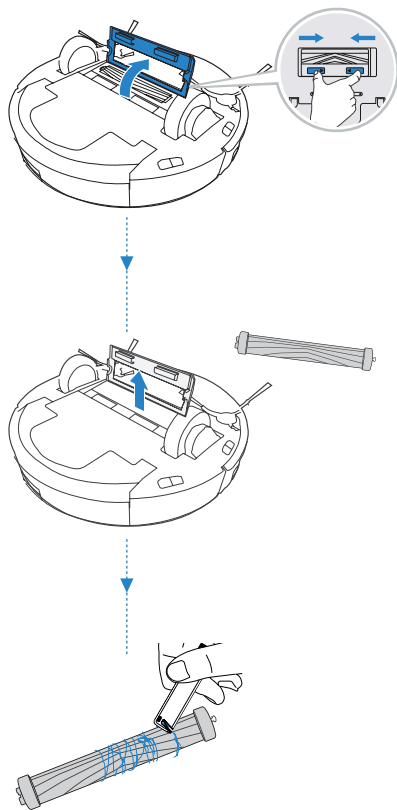


### Bočne četke

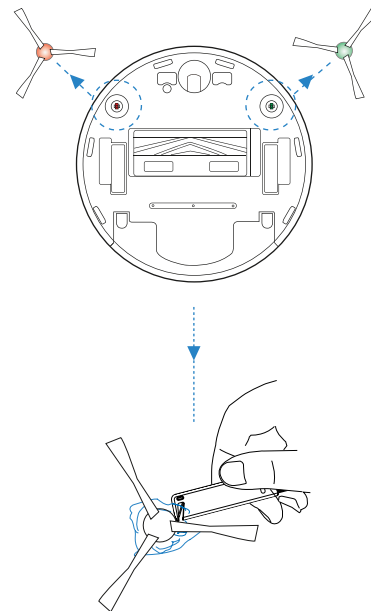


## 4. Održavanje/4.5 Ostale komponente

**Napomena:** Prije čišćenja kontakata za punjenje na robotu i postolju za punjenje isključite robot i iskopčajte postolje za punjenje iz napajanja.


1

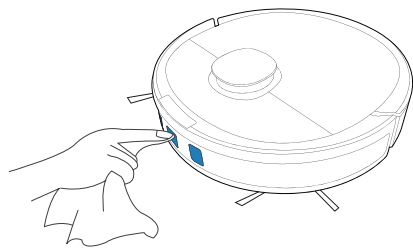


2




3

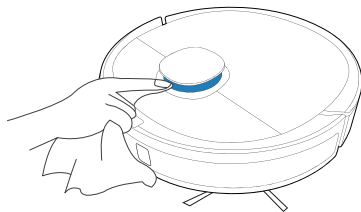


4




5




6



7




8



## 4. Održavanje/4.6 Pohrana

Ako DEEBOT ne namjeravate koristiti neko vrijeme, potpuno ga napunite i isključite prije pohrane. Napunite DEEBOT svakih mjesec i pol dana kako se baterija ne bi ispraznila.

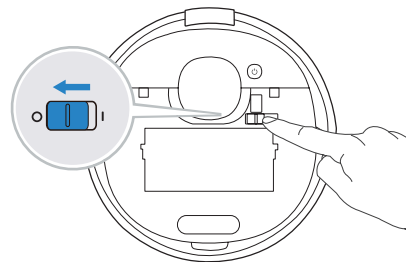

**Napomena:** Dok DEEBOT ne čisti, preporučujemo da ga ostavite uključenog i na punjaču.

## 5. Indikatorska lampica

DEEBOT će naznačiti da nešto nije u redu putem indikacijske lampice i glasovnog izvješća. Potpunija podrška dostupna je putem aplikacije ECOVACS HOME i online putem internetske stranice.

Indikatorska lampica	Situacija
Tipka za automatski način rada svijetli BIJELOM BOJOM	Robot čisti
	Robot je pauziran tijekom čišćenja
Tipka za automatski način rada treperi BIJELOM BOJOM	Robot se puni
	Robot se pokreće
	Robot se pomiče na drugo mjesto
Tipka za automatski način rada svijetli CRVENOM BOJOM	Baterija robota je slaba
Tipka za automatski način rada treperi CRVENOM BOJOM	Robot ima poteškoća

## 6. Otklanjanje poteškoća/6.1 Otklanjanje poteškoća

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
1	DEEBOT se ne puni.	DEEBOT nije uključen.	Uključite DEEBOT.
		DEEBOT nije povezan s postoljem za punjenje.	Provjerite jesu li kontakti za punjenje robota povezani s pinovima postolja za punjenje.
		Kabel napajanja nije povezan s priključnom postajom.	Provjerite je li kabel napajanja čvrsto umetnut u priključnu postaju.
		Priključna postaja nije uključena u napajanje.	Provjerite je li priključna postaja spojena na napajanje.
		Baterija je potpuno ispražnjena.	Obratite se službi za korisnike.
2	DEEBOT se ne može vratiti na Priključna postaja.	Postolje za punjenje nije pravilno postavljeno.	Informacije o pravilnom postavljanju postolja za punjenje potražite u odjeljku 3.2.
		Postolje za punjenje nije pravilno priključeno.	Provjerite je li postolje za punjenje pravilno priključeno.
		Postolje za punjenje pomaklo se tijekom čišćenja.	Nemojte pomicati postolje za punjenje tijekom čišćenja.
		DEEBOT je pauziran više od 90 minuta.	Nemojte pauzirati DEEBOT dulje od 90 minuta.
		DEEBOT nije započeo s čišćenjem od postolja za punjenje.	Pobrinite se da DEEBOT uvijek kreće od postolja za punjenje.
3	DEEBOT ima poteškoća tijekom rada i zaustavlja se.	DEEBOT je zapeo za nešto na podu (električne žice, zavjese, resice tepiha i sl.).	DEEBOT će se pokušati osloboditi. Ako ne uspije, ručno uklonite prepreke i ponovo ga pokrenite.
		DEEBOT se zaglavio ispod namještaja ili sl.	Postavite fizičku barijeru ili virtualnu granicu u aplikaciji ECOVACS HOME.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
4	DEEBOT se vraća na postolje za punjenje prije nego što dovrši čišćenje.	Vrijeme rada ovisi o površini poda, složenosti prostorije i odabranom načinu čišćenja. Kada baterija oslabi, DEEBOT se automatski prebacuje u način povratka na punjač i vraća se na postolje za punjenje.	Uključite Kontinuirano čišćenje u aplikaciji ECOVACS HOME. DEEBOT automatski nastavlja nedovršeno čišćenje kada je omogućeno Kontinuirano čišćenje.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i male predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
		Postolje za punjenje predaleko je od središta vašeg doma.	Postolje za punjenje postavite uza zid u središnjoj prostoriji svog doma.
5	DEEBOT ne čisti automatski u zakazano vrijeme.	Funkcija vremenskog planiranja je poništena.	Programirajte DEEBOT za čišćenje u određeno vrijeme pomoću aplikacije ECOVACS HOME.
		DEEBOT je isključen.	Uključite DEEBOT.
		Baterija robota je slaba.	Ostavite DEEBOT uključen na postolju za punjenje kako bi baterija bila u svakom trenutku puna i spremna za upotrebu.
6	OZMO Pro glasniji je u radu od sustava za brisanje OZMO.	To je normalno jer OZMO Pro omogućuje oscilacijsko brisanje do 480 puta u minuti.	To je normalno.
7	DEEBOT se zaglavio tijekom čišćenja uz postavljeni OZMO Pro.	DEEBOT može imati poteškoća u penjanju preko prepreka prilikom upotrebe sustava OZMO Pro.	Pomozite robotu DEEBOT da prijeđe preko prepreke.

Br.	Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
8	DEEBOT propušta mjesta koja treba očistiti ili ponavlja čišćenje na mjestima koja je već očistio.	Čišćenje ometaju maleni predmeti ili prepreke na podu.	S poda uklonite kabele i malene predmete koje bi uređaj mogao zahvatiti. DEEBOT automatski čisti propuštena mjesta. Nemojte ručno pomicati DEEBOT ni blokirati njegov put tijekom čišćenja.
		DEEBOT radi na klizavim, poliranim podovima.	Provjerite je li se vosak na podu osušio prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
		DEEBOT ne može dosegnuti određena mjesta zapriječena namještajem ili drugim preprekama.	Pospremite područje za čišćenje tako da namještaj i malene predmete stavite na odgovarajuća mjesta.
		Blokiran je TrueMapping senzor udaljenosti.	Uklonite predmete koji blokiraju TrueMapping senzor udaljenosti.
9	DEEBOT stvara previše buke tijekom čišćenja.	DEEBOT se zaglavio nakupljenim nečistoćama.	Očistite DEEBOT kao što je opisano u odjeljku 4 Održavanje i ponovo ga pokrenite. Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike.
10	DEEBOT se ne može povezati s Wi-Fi mrežom.	Uneseno je netočno korisničko ime ili lozinka kućne Wi-Fi mreže.	Unesite točno korisničko ime i lozinku.
		Nije instalirana odgovarajuća aplikacija.	Preuzmite i instalirajte aplikaciju ECOVACS HOME.
		DEEBOT nije u dometu Wi-Fi signala.	Provjerite je li DEEBOT u dometu Wi-Fi signala.
		Postavljanje mreže započelo je prije nego što je DEEBOT bio spreman.	Prebacite prekidač napajanja u uključeni položaj. Pritisnite gumb RESET. DEEBOT je spreman za mrežno postavljanje kada polako treperi Wi-Fi indikator.
		DEEBOT ne podržava 5 GHz Wi-Fi.	Provjerite je li robot povezan Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz.
		Operacijski sustav vašeg telefona treba ažurirati.	Ažurirajte operacijski sustav telefona. Aplikacija ECOVACS radi na sustavima iOS 9.0 te Android 4.0 i novijim verzijama tih sustava.

<b>Br.</b>	<b>Kvar</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Rješenja</b>
11	DEEBOT ne čisti cijelo područje.	Područje nije pospremljeno.	Uklonite malene predmete s poda i pospremite područje koje čistite prije nego što DEEBOT započne s čišćenjem.
12	Bočne četke robota DEEBOT ispadaju tijekom upotrebe.	Bočne četke nisu pravilno postavljene.	Provjerite jesu li bočne četke „kliknule“ u svoje ležišta prilikom postavljanja.

## 6. Otklanjanje poteškoća/6.2 Wi-Fi veza

Prije podešavanja Wi-Fi veze provjerite ispunjavaju li DEEBOT, mobilni telefon i Wi-Fi mreža sljedeće zahtjeve.

### Zahtjevi za DEEBOT i mobilni telefon

- DEEBOT mora biti potpuno napunjen, a prekidač na robotu DEEBOT postavljen u položaj za uključivanje.
- Lampica Wi-Fi statusa mora polako treperiti.
- Mobilni podaci na telefonu moraju biti isključeni (možete ih ponovo uključiti nakon ovog podešavanja).

### Zahtjevi Wi-Fi mreže

- Upotrijebite mrežu od 2,4 GHz ili miješanu mrežu od 2,4/5 GHz.
- Provjerite podržava li usmjerivač protokol 802.11b/g/n i IPv4.
- Nemojte koristiti VPN (virtualnu privatnu mrežu) ili proxy poslužitelj.
- Nemojte koristiti skrivenu mrežu.
- WPA i WPA2 primjenom šifriranja TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Nije podržan WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol).
- Upotrijebite Wi-Fi kanale 1-11 u Sjevernoj Americi, a kanale 1-13 izvan Sjeverne Amerike (provjerite lokalne propise).
- Ako koristite proširivač dometa/repetitor, naziv mreže (SSID) i lozinka isti su kao i za vašu primarnu mrežu.

## 7. Tehničke specifikacije

Model	DLX11-44			
Model priključne postaje	CH1822		CH1918 (prodaje se zasebno)	
	Ulaz	100-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A	Nazivno napajanje (punjenje)	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,3 A
	Izlaz	20 V $\equiv$ 1 A	Nazivni izlazni napon i struja	20 V $\equiv$ 1 A
	/		Snaga (automatsko pražnjenje)	1.000 W
Frekvencijski pojas	2.400-2.483,5 mHz			
Potrošnja dok je uređaj isključen	Manje od 0,50 W			
Potrošnja u mrežnom stanju pripravnosti	Manje od 2,00W			

Izlazna snaga Wi-Fi modula manja je od 100 mW.

**Napomena:** Tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti tijekom kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.



**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China

451-1921-1601