



# DEEBOT Series

**Naudojimo instrukcija**

---

Gyvenkite išmaniai. Mėgaukitės gyvenimu.

Jei susidursite su situacijomis, kurios nebuvo tinkamai aptartos šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru, kuriame technikas galės išspręsti konkrečią problemą arba atsakyti į klausimą.

Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite ECOVACS ROBOTICS oficialioje internetinėje svetainėje: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

Įmonė pasilieka teisę atlikti šio gaminio technologinių ir (arba) dizaino pakeitimų dėl nuolatinio tobulinimo.

**Dėkojame, kad pasirinkote DEEBOT!**

# Svarbūs saugos nurodymai

## SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

### **PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISUS NURODY- MUS**

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 m. ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis prietaisu ir su pažindinami su galimais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.
2. Atlaisvinkite teritoriją, kurią norite išvalyti. Nuo grindų nurinkite visus smulkius daiktus ir patraukite laidus, kad prietaisas neįsipainiotų. Kilimėlio kutus pakiškite po juo, pakelkite užuolaidas, staltieses ir panašius daiktus nuo grindų.
3. Jei valytinoje vietoje yra staigus pažemėji-

mas, pavyzdžiui, slenkstis ar laiptai, turite prižiūrėti prietaisą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas aptinka laiptus, nuo jų nenukrisdamas. Gali prireikti pastatyti fizinį barjerą teritorijos pakraštyje, kad prietaisas nenukristų. Pasirūpinkite, kad pastatomas barjeras nekeltų pavojaus apvirsti.

4. Naudokite tik pagal aprašymą naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar jo paties parduodamus priedus.
5. Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo tiekimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įkrovimo stotelės.
6. Skirtas naudoti TIK buitinėmis sąlygomis VI-DUJE. Nenaudokite prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
7. Naudokite tik originalų įkraunamą akumuliatorių ir su prietaisu pateikiamą gamintojo įkrovimo stotelę. Draudžiama naudoti vienkartinius akumuliatorius.
8. Nenaudokite į vietą neįstatę dulkių talpos ir (arba) filtrų.

9. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra uždegtų žvakių ar lengvai dūžtančių daiktų.
10. Nenaudokite labai karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $23\text{ }^{\circ}\text{F}$  ar aukštesnėje nei  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $104\text{ }^{\circ}\text{F}$  temperatūroje).
11. Prie prietaiso angų ar judančių dalių nekiškite plaukų, laisvų drabužių, pirštų ar kitų kūno dalių.
12. Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega naujagimis ar mažas vaikas.
13. Nenaudokite prietaiso ant šlapio paviršiaus ar ten, kur yra susitelkusių vandens balučių.
14. Neleiskite prietaisui siurbti didelių daiktų, tokių kaip akmenys, didelės popieriaus skiautės ar kitokių, kurie gali prietaisą užkimšti.
15. Prietaisu nesiurbkite degių ir sprogių medžiagų, tokių kaip benzinas, dažomųjų spausdintuvo ar kopijavimo aparato miltelių ar naudoti ten, kur tokių medžiagų gali būti.
16. Prietaisu nesiurbkite jokių degančių ar smilkstančių daiktų, tokių kaip cigaretės, degtukai, karšti pelenai ar bet ko kito, kas gali sukelti gaisrą.
17. Neikiškite jokių daiktų į įsiurbimo angą. Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo anga yra užsikimšusi. Prižiūrėkite, kad įsiurbimo angoje nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ar bet ko kito, kas trukdytų oro srautui.
18. Stenkitės nepažeisti maitinimo laido. Prietaiso ar įkrovimo stotelės netempkite ar neneškite už maitinimo laido, nenaudokite maitinimo laido kaip rankenos, nepriverkite jo durimis ir netieskite aplink aštrias briaunas ar kampus. Neleiskite prietaisui pervaziuoti maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
19. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
20. Jei pažeista įkrovimo stotelė, nenaudokite jos. Maitinimo tiekimo negalima remontuoti ir, esant jo pažeidimui arba defektui, nebegalima jo naudoti.
21. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas ar įkrovimo stotelė tinkamai neveikia, buvo numesti, pažeisti, palikti lauke ar sušlapo, nenaudokite jų. Remontą turi atlikti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.

22. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūros darbus, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis).
23. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
24. Prieš šalindami prietaiso akumuliatorių, nukelkite prietaisą nuo įkrovimo stotelės, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis) ir išimkite akumuliatorių.
25. Prieš išmetant prietaisą, akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
26. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
27. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.
28. Jei ilgesnį laiką nenaudojate įkrovimo stotelės, atjunkite ją nuo maitinimo tinklo.
29. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje Naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. ECOVACS ROBOTICS neatsako už jokių nuostolių ar susižeidimų, jei prietaisas netinkamai naudojamas.
30. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos

pakeisti turi patyrę specialistai. Norėdami pakeisti roboto akumuliatorių, susisieki su Klientų aptarnavimo centru.

31. Jei ilgai nenaudosite roboto, išjunkite patį robotą ir įkrovimo stotelę atjunkite nuo įkrovimo stotelės.
- 32. PERSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą įkrovimo įrenginį DN622.13, esantį prietaiso komplekte.

## NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ

Norint patenkinti RD poveikio reikalavimus, reikia išlaikyti 20 cm arba didesnę atstumą tarp šio įrenginio ir asmenų, kai įrenginys naudojamas.








Kad būtų užtikrinta atitiktis, nerekomenduojama atlikti operacijų arčiau nei šiuo atstumu. Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti bendroje vietoje su kita antena ar siųstuvu.

Norėdami išjungti DEEBOT prietaiso Wi-Fi modulį, įjunkite robotą.

Padėkite DEEBOT ant įkrovimo stotelės ir įsitinkite, kad DEEBOT įkrovimo jungtys ir įkrovimo stotelės kištukai susijungia.

20 sekundžių palaikykite nuspaudę roboto AUTOMATINIO režimo mygtuką, kol DEEBOT 3 kartus supypsės.

Norėdami įjungti DEEBOT prietaiso Wi-Fi modulį, išjunkite robotą, o tada įjunkite. Wi-Fi modulis įsijungia, kad DEEBOT paleidžiamas iš naujo.

	II klasė
	Nuo trumpojo jungimo apsaugantis izoliuojantis transformatorius
	Perjungimo režimo maitinimo tiekimas
	Skirta naudoti tik viduje
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
	prijungiamas įkrovimo įrenginys

## Taikytina ES šalims

ES atitikties deklaracijos ieškokite svetainėje <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Tinkamas gaminio utilizavimas

Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti su buitėmis atliekomis ES šalyse. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo šiukšlių utilizavimo, rūšiuokite šiukšles antriniam medžiagų panaudojimui. Norėdami utilizuoti panaudotą prietaisą, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio jį įsigijote. Jie gali saugiai perdirbti produktą.


# Turinys

1. Pakuotės turinys.....	8
2. Naudojimas ir programavimas.....	12
3. Techninė priežiūra .....	20
4. Trikčių nustatymas ir šalinimas.....	26
5. Gaminio specifikacijos.....	29

# 1. Pakuotės turinys/1.1 Pakuotės turinys




Robotas

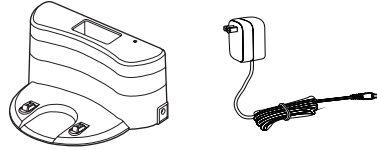

Įkrovimo stotelė + maitinimo adapteris




Naudojimo instrukcija



Šoniniai šepečiai




Pagrindinis šepetys (iš anksto sumontuotas)




Didelio efektyvumo filtras  
ir poroloninis filtras




Dulkių talpa ir rezervuaras  
(iš anksto sumontuoti)




Valymo šluostės plokštelė



Plaunama / daugiartinio naudojimo  
mikropluošto valymo šluostė



Vienkartinės valymo  
šluostės



Priedų rinkinys gyvūnų augintojams (U2 Pro modelio)  
XL dydžio dulkių talpa + nesivieliantis šepetys + filtras XL dydžio  
dulkių talpai

**Pastaba:** Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip pavyzdžiai, o tikroji gaminio išvaizda gali skirtis. Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.




# 1. Pakuotės turinys/ 1.2 Gaminio brėžinys

## Robotas

Režimo AUTO (Automatinis) mygtukas

Maitinimo jungiklis  
(I = ĮJUNGTA,  
O = IŠJUNGTA)

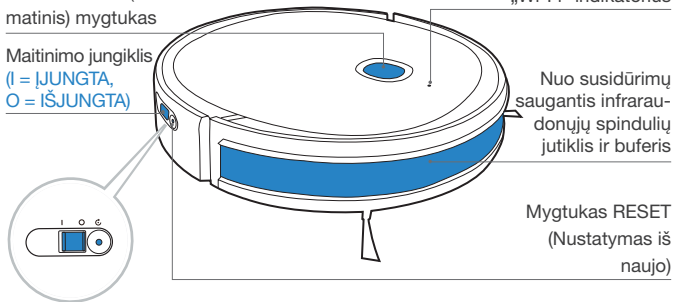

## Apačia



Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo

Universalūs ratukai

Pagrindinio šepetio parinktis


Akumulatorius

Varantieji ratai

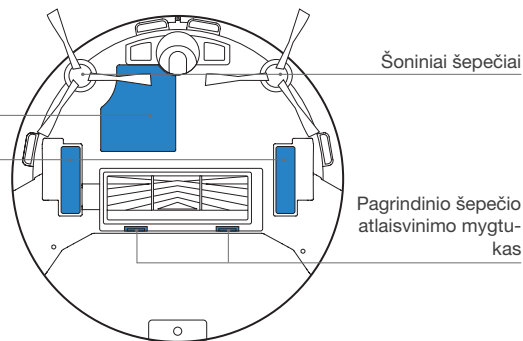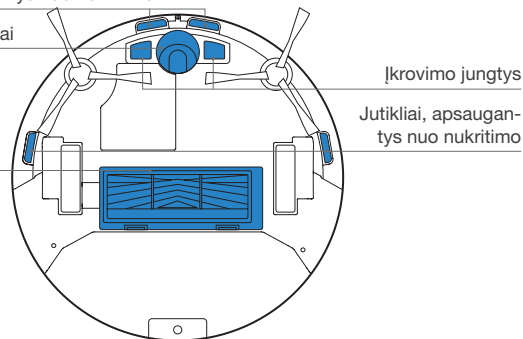

## Dulkių talpa ir rezervuaras (iš anksto sumontuoti)

Dulkių talpa




Bakas

Valymo šluostės plokštelė




Valymo servetėlė




### Dulkių talpa

Daugiafunkcis valymo įrankis

Dulkių talpos rankena



Filtro tinklelis



Skysčio filtras




Didelio našumo filtras




### Bakas


Vandens įleidimo angos dangtelis



Valymo šluostės plokštelė




Valymo servetėlė




## XL dydžio dulkių talpa (U2 Pro modelio)

Filtro dangtelio nuėmimo mygtukas



Dulkių talpos atjungimo mygtukas


Skysčio filtras



Didelio našumo filtras




Filtro tinklelis

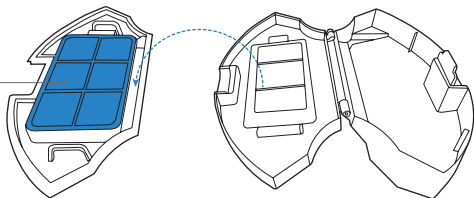

## Įkrovimo stotelė

Infraraudonųjų spindulių signalo siųstuvas




Maitinimo adapterio prievadas


Įkrovimo jungtys

## 2. Naudojimas ir programavimas/ 2.1 Pastabos prieš valant

Sutvarkykite valytiną sritį į tinkamas vietas pastatydami baldus, pavyzdžiui, kėdes.

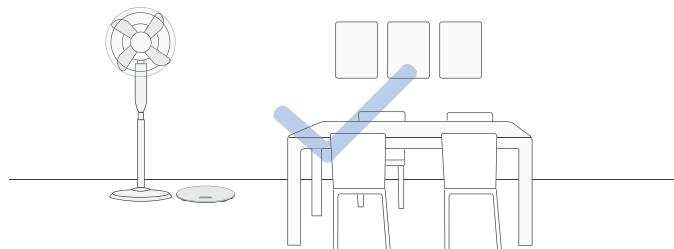

Gali prireikti pastatyti fizinį barjerą pažemėjimo pakraštyje, kad prietaisas nenukristų.

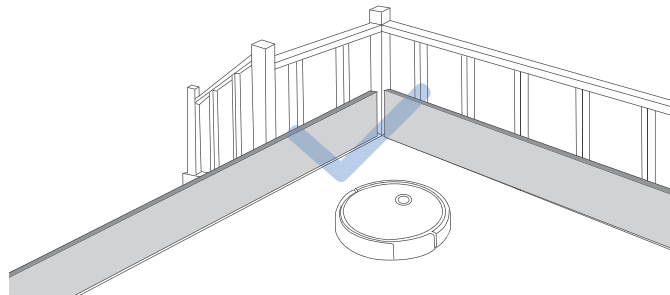

Patraukite nuo grindų tokius daiktus kaip laidai, šluostės, šlepetės ir pan., kad siurbimas būtų efektyvesnis.





Prieš naudodami gaminį ant kilimo su kutais, užlenkite kilimo kraštus.





Nestovėkite siaurose erdvėse, pavyzdžiui, koridoriuje, kad neužstotumėte DEEBOT kelio.

## 2. Naudojimas ir programavimas/2.2 Greitasis paleidimas

### 1 Nuimkite apsaugines medžiagas

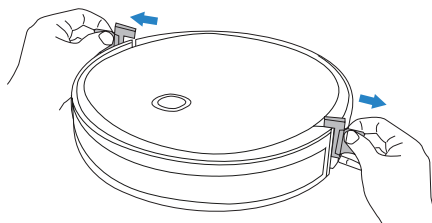


### 2 Šoninių šepėčių montavimas

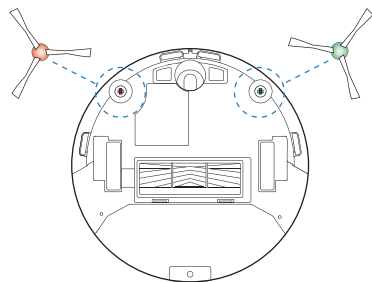


## 2. Naudojimas ir programavimas/2.3 DEEBOT įkrovimas

### 1 Įkrovimo stotelės padėjimas

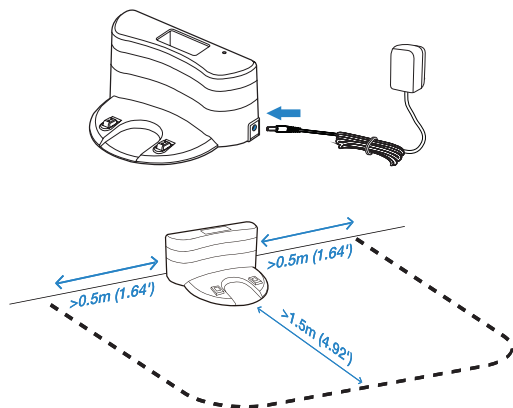


### 3 DEEBOT įkrovimas

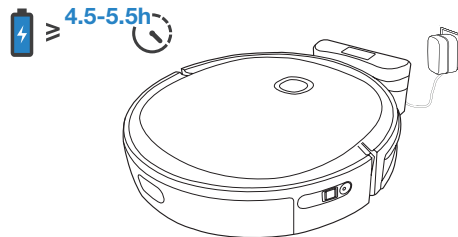

\* Prieš įkraudami DEEBOT ištuštinkite rezervuarą ir nuimkite valymo šluostės plokštelę.

\* Norint, kad DEEBOT sėkmingai grįžtų į įkrovimo stotelę, patartina tvarkymo metu nekelti ir nejudinti DEEBOT.

### 2 Maitinimo įjungimas

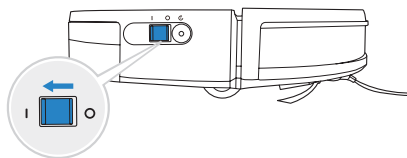

**Pastaba: I = ĮJUNGTA, O = IŠJUNGTA**

**!** DEEBOT negali būti įkraunamas, jei yra išjungtas.

## 2. Naudojimas ir programavimas/ 2.4 „ECOVACS HOME“ programėlė


Kad išnaudotumėte visas galimas funkcijas, rekomenduojama valdyti savo DEEBOT „ECOVACS HOME“ programėle.

**Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:**

- Jūsų mobilusis telefonas yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Jūsų maršrutizatoriuje įjungtas 2,4 GHz dažnio belaidis signalas.
- DEEBOT esanti „Wi-Fi“ indikatoriaus lemputė lėtai mirkčioja.



**„Wi-Fi“ indikatoriaus lemputė**

	Lėtai mirkčioja	Neprisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo arba laukiama „Wi-Fi“ ryšio
	Greitai mirkčioja	Jungiamasi prie „Wi-Fi“ tinklo
	Šviečia	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo



**Patarimas:**

Jei jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo kyla nesklaidumų, žr. šios instrukcijos skyrių „Trikčių nustatymas ir šalinimas“ > „Wi-Fi“ ryšys.

## 2. Naudojimas ir programavimas/2.5 DEEBOT naudojimas

Pirmą kartą naudodami DEEBOT, prižiūrėkite jį ir padėkite, jei iškiltų kokių nors nesklandumų.

### 1 Pradžia

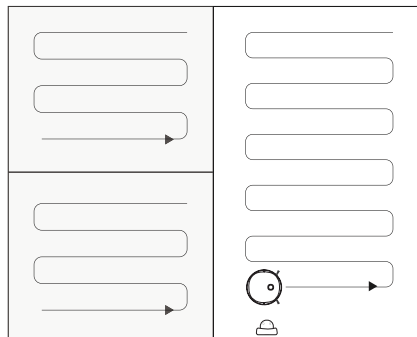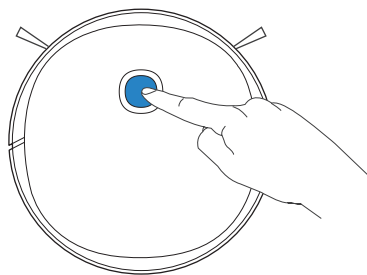





## 2 Paleisti / pristabdyti

Roboto valdymo skydelis nustoja šviesti, kai robotas pristabdomas kelioms minutėms. Norėdami pažadinti robotą, nuspauskite ant DEEBOT esantį režimo AUTO (Automatinis) mygtuką.


### Sustabdymas

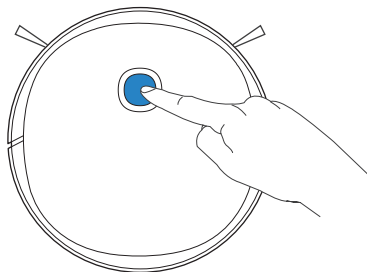

### Pažadinimas




### Pradžia



Jei sustabdymas trunka mažiau nei 10 minučių, DEEBOT grįš užbaigti darbą nuo tos pačios vietos.

## 3 Maitinimo išjungimas

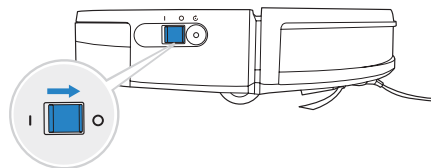






- \* Jei ilgesnį laiką nenaudosite DEEBOT, prašome jį įkrauti iki galo ir išjungti įrenginį prieš padėdami. Įkraukite DEEBOT kas 1,5 mėnesio, kad apsaugotumėte nuo maitinimo elementų išsekimo.
- \* Kai DEEBOT neatlieka darbo, rekomenduojama jį palikti įjungtą ir įkrauti.

## 2. Naudojimas ir programavimas/ 2.6 Dulkių talpa ir rezervuaras



### Pastaba:

1. Norėdami, kad rezervuaras ilgiau tarnautų, rekomenduojama naudoti išvalytą arba paminkštintą vandenį.
2. Nenaudokite grindų plovimo sistemos ant kilimų.

### Vandens įpylimas

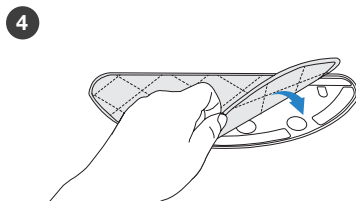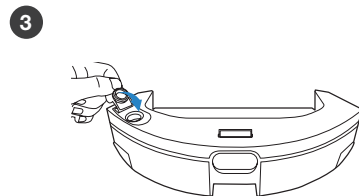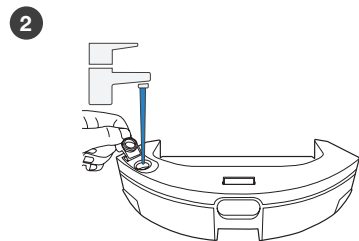

### Dulkių talpa ir rezervuaras

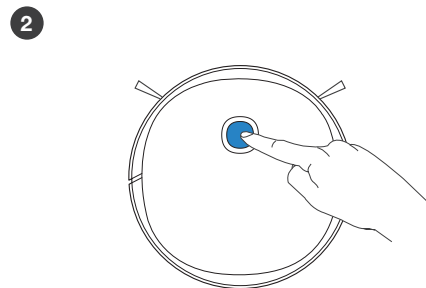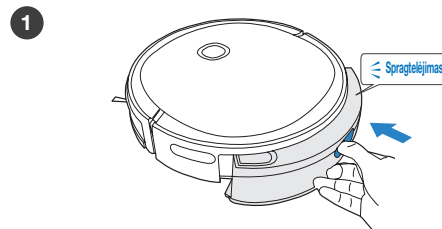


## 2. Naudojimas ir programavimas/2.7 Rinkinys gyvūnų augintojams (U2 Pro modelio)


Nesiveliantis šepetys yra specialiai sukurtas rinkti plaukams. Naudojant nesiveliantį šepetį, rekomenduojama „ECOVACS HOME“ programėlėje padidinti siurbimo galią.

### Nesiveliančio šepėčio montavimas


- 1 Nuimkite šepėčio dangtelį



- 2 Išimkite pagrindinį šepetį




- 3 Įstatykite nesiveliantį šepetį




### XL dydžio dulkių talpos montavimas

- 1 Nuimkite dulkių talpą ir rezervuarą



- 2 Įstatykite XL dydžio dulkių talpą

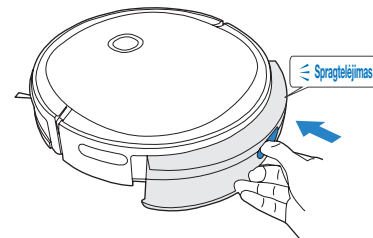

### 3. Techninė priežiūra/3.1 Reguliari priežiūra

Kad DEEBOT veiktų sklandžiai, atlikite techninę priežiūrą ir keiskite dalis pagal rekomenduojamą dažnį.

Roboto dalis	Techninės priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Vienkartinė valymo šluostė	/	Išmeskite po kiekvieno naudojimo
Plaunama / daugkartinio naudojimo mikropluošto valymo šluostė	Kiekvieną kartą po panaudojimo	Kas 50 plovimų
Bakas	Kiekvieną kartą po panaudojimo	/
Šoninis šepetys	Kartą kas 2 savaites	Kas 3–6 mėn.
Pagrindinis šepetys Nesiveliantis šepetys	Kartą per savaitę	Kas 6–12 mėn.
Skysčio filtras / didelio našumo filtras	Kartą per savaitę	Kas 3–6 mėn.
Universalus ratukas Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo Buferis Įkrovimo jungtys Įkrovimo stotelės kaiščiai	Kartą per savaitę	/


Prieš atlikdami DEEBOT valymą ir techninę priežiūrą, IŠJUNKITE robotą ir atjunkite įkrovimo stotelę.

Universalus valymo įrankis pateiktas lengvai techninei priežiūrai atlikti. Būkite atsargūs, šio valymo įrankio kraštai aštrūs.

**Pastaba:** ECOVACS gamina įvairias atsargines ir tvirtinimo detales. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą norėdami daugiau informacijos apie atsargines detales.


### 3. Techninė priežiūra/3.2 Dulkių talpa ir rezervuaras

Nuimkite dulkių talpą ir rezervuarą




#### Rezervuaras


1




2




3




4



Plaunama / daigkartinio naudoji-  
mo mikropluošto valymo šluostė




Vienkartinė valymo šluostė

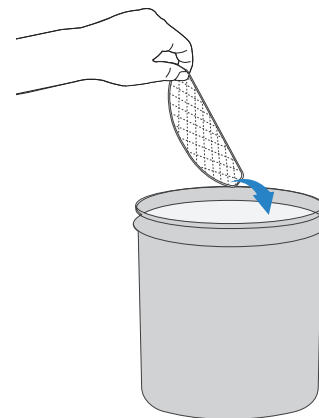


## Dulkių talpa


1





2




3



4

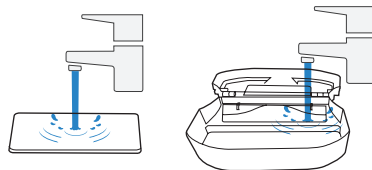


5

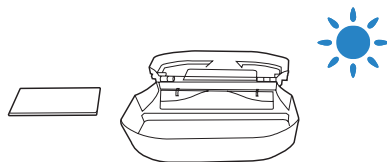


### 3. Techninė priežiūra/3.3 XL dydžio dulkių talpa (U2 Pro modelio)


1




2




3




4



5

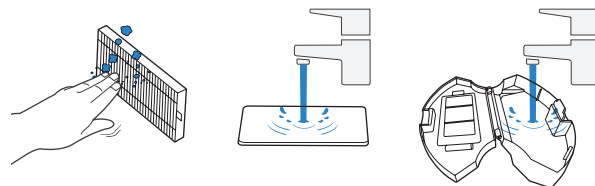


6

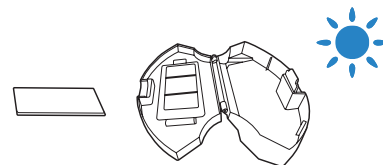


### 3. Techninė priežiūra/3.4 Pagrindinis šepetys ir šoniniai šepučiai

#### Pagrindinis šepetys


1

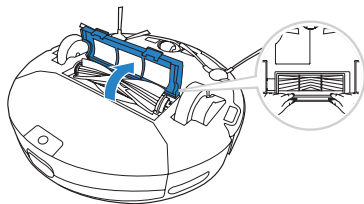

2




3




#### Šoniniai šepučiai

1






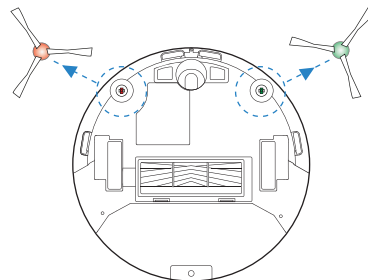


2





### 3. Techninė priežiūra/3.5 Kitos dalys

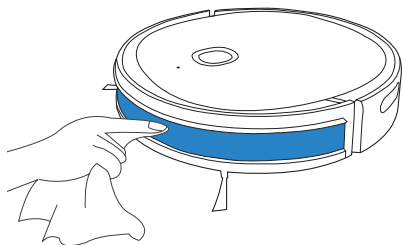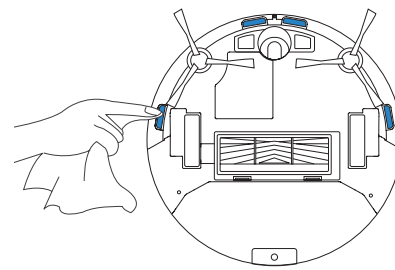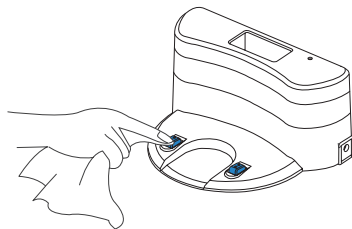

## 4. Trikčių nustatymas ir šalinimas/4.1 Trikčių nustatymas ir šalinimas

Nr.	Scenarijus	Galima priežastis	Sprendimas
1	DEEBOT negali prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo.	Įvestas netinkamas namų „Wi-Fi“ vartotojo vardas arba slaptažodis.	Įveskite tinkamą „Wi-Fi“ vartotojo vardą ir slaptažodį.
		DEEBOT nėra jūsų namų „Wi-Fi“ signalo diapazone.	Įsitikinkite, kad DEEBOT patenka į jūsų „Wi-Fi“ tinklo signalo diapazoną.
		Tinklo sąranka paleista prieš pasiruošiant DEEBOT.	Įjunkite maitinimo jungiklį. Paspauskite mygtuką „RESET“ (atstatyti). DEEBOT pasiruošęs tinklo sąrankai, kai „Wi-Fi“ indikatorius lemputė lėtai mirkčioja.
		DEEBOT nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“.	Junkite DEEBOT prie 2.4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
2	Neįmanoma įkrauti DEEBOT.	DEEBOT nėra ĮJUNGTA.	Įjunkite DEEBOT.
		DEEBOT neprisijungė prie įkrovimo stotelės.	Įsitikinkite, kad roboto įkrovimo jungtys prisijungė prie įkrovimo stotelės kištukų.
		Įkrovimo stotelė neprijungta prie maitinimo šaltinio.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelė prijungta prie maitinimo šaltinio.
		Akumuliatorius visiškai išsikrovęs.	Susisiekite su klientų aptarnavimo specialistais.

Nr.	Scenarijus	Galima priežastis	Sprendimas
3	DEEBOT nepavyksta grįžti ant įkrovimo stotelės.	Įkrovimo stotelė netinkamai padėta.	Žr. 3.2 skyrių, kuriame aprašoma, kaip tinkamai padėti įkrovimo stotelei.
		Įkrovimo stotelė netinkamai įjungta.	Patikrinkite, kad įkrovimo stotelė būtų tinkamai įjungta.
		Siurbimo metu įkrovimo stotelė buvo pajudinta.	Rekomenduojama siurbimo metu nejudinti įkrovimo stotelės.
		DEEBOT pradėjo darbą ne nuo įkrovimo stotelės.	Pasirūpinkite, kad DEEBOT pradėtų darbą nuo įkrovimo stotelės.
4	DEEBOT praleidžia valymo vietas, kurias reikia išvalyti, arba pakartoja valymo ciklą išvalytai sričiai.	Tvarkymo ciklui sutrukdė ant grindų esantys maži daiktai ar kliūtys.	Nuo grindų nurinkite visus smulkius daiktus ir patraukite laidus, kad siurbimas būtų efektyvesnis. DEEBOT automatiškai siurbs praleistoje vietoje. Stenkitės neatsistoti prieš judantį DEEBOT tvarkymo ciklo metu.
		DEEBOT siurbia nuo slidžių lakuotų grindų.	Įsitinkite, kad prieš DEEBOT pradant siurbti vaškas būtų išdžiuves.
		DEEBOT nepasiekia tam tikrų vietų, kurias užstoja baldai ar kliūtys.	Sutvarkykite valytiną sritį į tinkamas vietas pastatydami baldus ir smulkius daiktus.
5	DEEBOT sugenda veikdamas ir sustoja.	DEEBOT sugenda veikdamas ir sustoja.	DEEBOT bandys išsilaisvinti įvairiais būdais. Jei nepavyks, pašalinkite kliūtis ir paleiskite iš naujo.
		DEEBOT gali būti užstrigęs po baldais, po kuriais tarpelis yra panašaus aukščio, kaip ir robotas.	Pastatykite fizinę kliūtį.
6	Siurbdamas, DEEBOT skleidžia labai didelį garsą.	DEEBOT viduje susivėlė arba užsikimšo šiukšlės.	Išvalykite DEEBOT pagal nurodymus skyriuje apie techninę priežiūrą ir paleidimą iš naujo. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo specialistu.

## 4. Trikčių nustatymas ir šalinimas/4.2 „Wi-Fi“ ryšys

Prieš „Wi-Fi“ ryšio nustatymą, įsitikinkite, kad DEEBOT, mobilusis telefonas ir „Wi-Fi“ tinklas atitiktų tokius reikalavimus.

### Reikalavimai DEEBOT ir mobiliajam telefonui

- DEEBOT yra visiškai įkrautas, ir jo įjungimo mygtukas yra įjungtas.
- „Wi-Fi“ būklės indikatorius lėtai mirkčioja.
- Mobiliajame telefone išjunkite savo ryšio operatoriaus duomenų tiekimą (atlikę nustatymus, galėsite vėl įjungti).

### Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui

- Naudojate 2,4 GHz arba 2,4/5 GHz derinamą dažnį.
- Jūsų maršrutizatorius palaiko 802.11b/g/n ir IPv4 protokolus.
- Nenaudokite VPN (virtualaus privataus tinklo) arba tarpinio serverio.
- Nenaudokite užslėpto tinklo.
- WPA ir WPA2 naudoja TKIP, PSK, AES/CCMP kodavimą.
- Nėra palaikomas WEP EAP (angl. Enterprise Authentication Protocol).
- Naudokite „Wi-Fi“ kanalus 1-11 Šiaurės Amerikoje ir 1-13 už Šiaurės Amerikos ribų (pasitikslinkite vietos reguliavimo tarnyboje).
- Jei naudojate tinklo kartotuvą, tinklo pavadinimas (SSID) ir slaptažodis yra tokie patys, kaip ir pagrindinio tinklo.

## 5. Gaminio specifikacijos

<b>Modelis</b>	<b>U2/U2 Pro</b>		
Vardinė įvestis	19 V === 0,6 A 11,4 W		
<b>Įkrovimo stotelės modelis</b>	<b>DN622.13</b>		
Įvadas	19 V ===	Išvestis	0,6 A
<b>Maitinimo adapterio modelis</b>	<b>YJS015F-1900600G / DK18-190060H-V / TS-A011-190060E2</b>		
Sąnaudos išjungus / budėjimo režimu	Mažiau nei 0,50 W		
Prie tinklo prijungtas parengties maitinimas	Mažiau nei 2,00 W		
Dažnių juostos ir galia	Darbinis dažnis: 2412 MHz – 2472 MHz		
	Maksimali perduodama galia: 19 dBm.		

\*„Wi-Fi“ modulio išvesties galia yra mažesnė nei 100 mW.

**Pastaba:** techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo.

**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province, P.R.China

DEEBOT U2s-EU01-IM2020R00